




Queste unità sono realizzate con SSTechnology®: tecnologia con pannelli autoportanti (self-supporting panels), isolati, NO telaio - NO ponti termici.

These units are realised with SSTechnology®: Technology with self-supporting panels, insulated, NO frame - NO thermal bridges.




In fase di ordine specificare sempre il Modello completo = Serie + Cassa portante + Versione + Taglia + Lato attacchi idraulici. Esempio:
 When ordering, always specify complete Model: Series + Main casing + Version + Size + Water connections side. Example:


FX	-	Z	1	131	DX	=	FX-Z1 131 DX
Serie Series FX-Z/P/K		Cassa portante Main casing Z/P/K	Versione Version 1-2 :Horizontal 21-22: Vertical	Taglia Size 131 ... 1231P	Attacchi Connections DX, SX		Sigla per l'ordinazione Order code

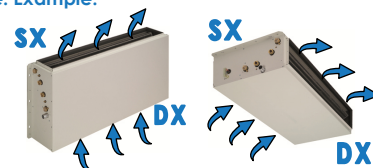


Taglia - Size	FX	131	231	331	431	531	631	731	831	931	1031	1131	1231
Pot. Frig. Totale - Total Cooling cap. W	1.450	1.940	2.470	2.920	3.650	4.110	5.390	6.230	7.350	8.810	8.840	9.870	
Potenz. Termica - Heating capacity W	1.880	1.980	3.180	3.350	4.380	4.550	6.290	6.460	7.990	8.110	10.360	10.480	
Portata aria - Air flow m³/h	350	380	480	520	640	680	960	1.000	1.230	1.260	1.670	1.700	
Versioni-Versions Z-P Peso - Weight Kg	17	18	21	22	26	27	30	31	34	36	40	41	
Versioni-Versions K Peso - Weight Kg	23	24	29	30	36	37	42	43	47	49	54	56	




FX-Z1 Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno Self-supporting single skin panel horizontal version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation													
Cod.	01013124	01023124	01033124	01043124	01053124	01063124	01073124	01083124	01093124	01103124	01113124	01123124	0113124
€	478,00	494,00	557,00	590,00	674,00	718,00	756,00	799,00	880,00	920,00	1.072,00	1.141,00	1.214,00
L x H x S	400 x 470 x 215	600 x 470 x 215	800 x 470 x 215	1.000 x 470 x 215	1.200 x 470 x 215	1.400 x 470 x 215	1.600 x 470 x 215	1.800 x 470 x 215	2.000 x 470 x 215	2.200 x 470 x 215	2.400 x 470 x 215	2.600 x 470 x 215	2.800 x 470 x 215



FX-P1 Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata bianca RAL 9002 + isolamento termico-acustico interno Self-supporting single skin panel horizontal version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal thermal-acoustic insulation													
Cod.	01013125	01023125	01033125	01043125	01053125	01063125	01073125	01083125	01093125	01103125	01113125	01123125	0113125
€	505,00	521,00	590,00	623,00	714,00	758,00	801,00	844,00	931,00	971,00	1.128,00	1.197,00	1.270,00
L x H x S	400 x 470 x 215	600 x 470 x 215	800 x 470 x 215	1.000 x 470 x 215	1.200 x 470 x 215	1.400 x 470 x 215	1.600 x 470 x 215	1.800 x 470 x 215	2.000 x 470 x 215	2.200 x 470 x 215	2.400 x 470 x 215	2.600 x 470 x 215	2.800 x 470 x 215



FX-K1 Versione orizzontale in Doppio pannello, autoportante, in lamiera zincata/ Fibra vetro/ Lamiera preverniciata bianca RAL 9002 Self-supporting double skin panel horizontal version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White RAL 9002 pre-painted steel													
Cod.	01013126	01023126	01033126	01043126	01053126	01063126	01073126	01083126	01093126	01103126	01113126	01123126	0113126
€	583,00	599,00	686,00	719,00	827,00	871,00	931,00	974,00	1.076,00	1.116,00	1.288,00	1.357,00	1.430,00
L x H x S	440 x 490 x 255	640 x 490 x 255	840 x 490 x 255	1.040 x 490 x 255	1.240 x 490 x 255	1.440 x 490 x 255	1.640 x 490 x 255	1.840 x 490 x 255	2.040 x 490 x 255	2.240 x 490 x 255	2.440 x 490 x 255	2.640 x 490 x 255	2.840 x 490 x 255



FX-Z2 Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento interno - aspirazione aria frontale Self-supporting single skin panel horizontal version, made of galvanized steel + internal insulation - front air intake													
Cod.	01013127	01023127	01033127	01043127	01053127	01063127	01073127	01083127	01093127	01103127	01113127	01123127	0113127
€	490,00	506,00	571,00	604,00	690,00	734,00	774,00	817,00	900,00	940,00	1.095,00	1.164,00	1.237,00
L x H x S	400 x 470 x 215	600 x 470 x 215	800 x 470 x 215	1.000 x 470 x 215	1.200 x 470 x 215	1.400 x 470 x 215	1.600 x 470 x 215	1.800 x 470 x 215	2.000 x 470 x 215	2.200 x 470 x 215	2.400 x 470 x 215	2.600 x 470 x 215	2.800 x 470 x 215



FX-P2 Versione orizzontale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata RAL 9002 + isolamento interno - aspirazione aria frontale Self-supporting single skin panel horizontal version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal insulation - front air intake													
Cod.	01013128	01023128	01033128	01043128	01053128	01063128	01073128	01083128	01093128	01103128	01113128	01123128	0113128
€	517,00	533,00	604,00	637,00	730,00	774,00	819,00	862,00	951,00	991,00	1.151,00	1.220,00	1.293,00
L x H x S	400 x 470 x 215	600 x 470 x 215	800 x 470 x 215	1.000 x 470 x 215	1.200 x 470 x 215	1.400 x 470 x 215	1.600 x 470 x 215	1.800 x 470 x 215	2.000 x 470 x 215	2.200 x 470 x 215	2.400 x 470 x 215	2.600 x 470 x 215	2.800 x 470 x 215

FX-K2 Versione orizzontale in Doppio pannello, autoportante, in lamiera zincata/ Fibra vetro/ Lamiera preverniciata RAL 9002 - aspirazione aria frontale Self-supporting double skin panel horizontal version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White RAL 9002 pre-painted steel - front air intake													
Cod.	01013129	01023129	01033129	01043129	01053129	01063129	01073129	01083129	01093129	01103129	01113129	01123129	0113129
€	595,00	611,00	700,00	733,00	843,00	887,00	949,00	992,00	1.096,00	1.136,00	1.311,00	1.380,00	1.453,00
L x H x S	440 x 490 x 255	640 x 490 x 255	840 x 490 x 255	1.040 x 490 x 255	1.240 x 490 x 255	1.440 x 490 x 255	1.640 x 490 x 255	1.840 x 490 x 255	2.040 x 490 x 255	2.240 x 490 x 255	2.440 x 490 x 255	2.640 x 490 x 255	2.840 x 490 x 255

FX-Z21 Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno Self-supporting single skin panel vertical version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation													
Cod.	01013130	01023130	01033130	01043130	01053130	01063130	01073130	01083130	01093130	01103130	01113130	01123130	0113130
€	495,00	511,00	577,00	610,00	698,00	742,00	783,00	826,00	910,00	950,00	1.106,00	1.175,00	1.248,00
L x H x S	400 x 470 x 215	600 x 470 x 215	800 x 470 x 215	1.000 x 470 x 215	1.200 x 470 x 215	1.400 x 470 x 215	1.600 x 470 x 215	1.800 x 470 x 215	2.000 x 470 x 215	2.200 x 470 x 215	2.400 x 470 x 215	2.600 x 470 x 215	2.800 x 470 x 215

FX-P21 Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata bianca RAL 9002 + isolamento termico-acustico interno Self-supporting single skin panel vertical version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal thermal-acoustic insulation													
Cod.	01013131	01023131	01033131	01043131	01053131	01063131	01073131	01083131	01093131	01103131	01113131	01123131	0113131
€	522,00	538,00	610,00	643,00	738,00	782,00	828,00	871,00	961,00	1.001,00	1.162,00	1.231,00	1.304,00
L x H x S	400 x 470 x 215	600 x 470 x 215	800 x 470 x 215	1.000 x 470 x 215	1.200 x 470 x 215	1.400 x 470 x 215	1.600 x 470 x 215	1.800 x 470 x 215	2.000 x 470 x 215	2.200 x 470 x 215	2.400 x 470 x 215	2.600 x 470 x 215	2.800 x 470 x 215

FX-K21 Versione verticale in Doppio pannello, autoportante, in lamiera zincata/ Fibra vetro/ Lamiera preverniciata bianca RAL 9002 Self-supporting double skin panel vertical version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White RAL 9002 pre-painted steel													
Cod.	01013132	01023132	01033132	01043132	01053132	01063132	01073132	01083132	01093132	01103132	01113132	01123132	0113132
€	600,00	616,00	706,00	739,00	851,00	895,00	958,00	1.001,00	1.106,00	1.146,00	1.322,00	1.391,00	1.464,00
L x H x S	440 x 490 x 255	640 x 490 x 255	840 x 490 x 255	1.040 x 490 x 255	1.240 x 490 x 255	1.440 x 490 x 255	1.640 x 490 x 255	1.840 x 490 x 255	2.040 x 490 x 255	2.240 x 490 x 255	2.440 x 490 x 255	2.640 x 490 x 255	2.840 x 490 x 255


FX-Z22 Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento interno - aspirazione aria frontale Self-supporting single skin panel vertical version, made of galvanized steel + internal insulation - front air intake													
Cod.	01013133	01023133	01033133	01043133	01053133	01063133	01073133	01083133	01093133	01103133	01113133	01123133	0113133
€	501,00	517,00	584,00	617,00	706,00	750,00	792,00	835,00	920,00	960,00	1.117,00	1.186,00	1.259,00
L x H x S	400 x 470 x 215	600 x 470 x 215	800 x 470 x 215	1.000 x 470 x 215	1.200 x 470 x 215	1.400 x 470 x 215	1.600 x 470 x 215	1.800 x 470 x 215	2.000 x 470 x 215	2.200 x 470 x 215	2.400 x 470 x 215	2.600 x 470 x 215	2.800 x 470 x 215

FX-P22 Versione verticale in Semplice pannello, autoportante, in lamiera preverniciata RAL 9002 + isolamento interno - aspirazione aria frontale Self-supporting single skin panel vertical version, made of white RAL 9002 pre-painted steel + internal insulation - front air intake													
Cod.	01013134	01023134	01033134	01043134	01053134	01063134	01073134	01083134	01093134	01103134	01113134	01123134	0113134
€	528,00	544,00	617,00	650,00	746,00	790,00	837,00	880,00	971,00	1.011,00	1.173,00	1.242,00	1.315,00
L x H x S	400 x 470 x 215	600 x 470 x 215	800 x 470 x 215	1.000 x 470 x 215	1.200 x 470 x 215	1.400 x 470 x 215	1.600 x 470 x 215	1.800 x 470 x 215	2.000 x 470 x 215	2.200 x 470 x 215	2.400 x 470 x 215	2.600 x 470 x 215	2.800 x 470 x 215

FX-K22 Versione verticale in Doppio pannello, autoportante, in lamiera zincata/ Fibra vetro/ Lamiera preverniciata RAL 9002 - aspirazione aria frontale Self-supporting double skin panel vertical version, made of Galvanized steel/ Glass fibre/ White RAL 9002 pre-painted steel - front air intake													
Cod.	01013135	01023135	01033135	01043135	01053135	01063135	01073135	01083135	01093135	01103135	01113135	01123135	0113135
€	606,00	622,00	713,00	746,00	859,00	903,00	967,00	1.010,00	1.116,00	1.156,00	1.333,00	1.402,00	1.475,00
L x H x S	440 x 490 x 255	640 x 490 x 255	840 x 490 x 255	1.040 x 490 x 255	1.240 x 490 x 255	1.440 x 490 x 255	1.640 x 490 x 255	1.840 x 490 x 255	2.040 x 490 x 255	2.240 x 490 x 255	2.440 x 490 x 255	2.640 x 490 x 255	2.840 x 490 x 255

Per necessità di sintesi è stata riportata solo la serie FX (AC-standard).
 Le versioni FX-Z/P/K sono comunque disponibili in tutte le varianti fandeck disponibili:
 per le serie non contemplate (FX-P, FX-S, FXE, FXE-P, ...), considerare il corrispondente
 mod. FX-Z/P/K (AC-standard) + la variante Motorizzazione desiderata.

By necessity of synthesis only the FX series (AC-standard) has been contemplated.
 The FX-Z/P/K versions are however available under all the fandeck available variants:
 for the series not shown (FX-P, FX-S, FXE, FXE-P, ...), consider the corresponding mod.
 FX-Z/P/K (AC-standard) + the wished Motorization variant.

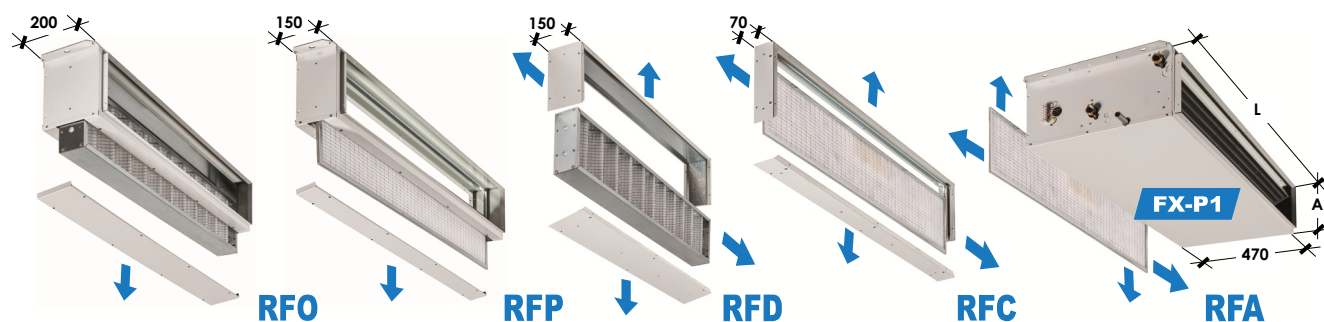


Compatibilità/y			FX, FXE, ...	100/200	300/400	500/600	700/800	900/1000	1100/1200
versioni – versions: Z - P			L x A mm	L=400 x A=215	L=600 x A=215	L=800 x A=215	L=1.000 x A=215	L=1.200 x A=215	L=1.400 x A=215
versioni – versions: K			L x A mm	L=440 x A=255	L=640 x A=255	L=840 x A=255	L=1.040 x A=255	L=1.240 x A=255	L=1.440 x A=255
Filtro aria piano semplice (non canalizzabile) ; Grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5) ; Estraibile da qualsiasi direzione									
Flat air filter (not ductable) ; EU3 filtering level (EUROVENT 4/5) ; Removable from any side									
P.d.c. aria (filtro pulito/sporco) – Air press.drop (clean/dirty filter)			Pa(l)	7 - 17	6 - 13	6 - 13	8 - 19	9 - 22	12 - 29
RFA-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod. Cod.P	RFA-Z10 01910451	RFA-Z30 01910452	RFA-Z50 01910453	RFA-Z70 01910454	RFA-Z90 01910455	RFA-Z110 01910456
			€	17,00	22,00	26,00	30,00	36,00	40,00
RFA-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod. Cod.P	RFA-P10 01910461	RFA-P30 01910462	RFA-P50 01910463	RFA-P70 01910464	RFA-P90 01910465	RFA-P110 01910466
			€	18,00	23,00	27,00	32,00	37,00	42,00
RFA-K	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod. Cod.P	RFA-K10 01910471	RFA-K30 01910472	RFA-K50 01910473	RFA-K70 01910474	RFA-K90 01910475	RFA-K110 01910476
			€	19,00	24,00	28,00	33,00	38,00	43,00
Sezione filtro aria canalizzabile + filtro aria piano ; Grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5) ; Telaio in 4 parti , Filtro estraibile da qualsiasi direzione									
Ductable air filter section + flat air filter ; EU3 filtering level (EUROVENT 4/5) ; False frame in 4 parts , Filter removable from any side									
P.d.c. aria (filtro pulito/sporco) – Air press.drop (clean/dirty filter)			Pa(l)	7 - 17	6 - 13	6 - 13	8 - 19	9 - 22	12 - 29
RFC-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod. Cod.P	RFC-Z10 01910481	RFC-Z30 01910482	RFC-Z50 01910483	RFC-Z70 01910484	RFC-Z90 01910485	RFC-Z110 01910486
			€	29,00	39,00	49,00	58,00	67,00	76,00
RFC-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod. Cod.P	RFC-P10 01910491	RFC-P30 01910492	RFC-P50 01910493	RFC-P70 01910494	RFC-P90 01910495	RFC-P110 01910496
			€	35,00	46,00	56,00	66,00	77,00	87,00
RFC-K	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod. Cod.P	RFC-K10 01910501	RFC-K30 01910502	RFC-K50 01910503	RFC-K70 01910504	RFC-K90 01910505	RFC-K110 01910506
			€	36,00	47,00	57,00	67,00	78,00	88,00
Sezione filtro aria canalizzabile + filtro aria ondulato H=100mm ALTA EFFICIENZA ; Grado filtrazione EU5 (EUROVENT 4/5) ; Telaio in 4 parti , Filtro estraibile da qualsiasi direzione									
Ductable air filter section + HIGH EFFICIENCY undulated air filter H=100mm ; EU5 filtering level (EUROVENT 4/5) ; False frame in 4 parts , Filter removable from any side									
P.d.c. aria (filtro pulito/sporco) – Air press.drop (clean/dirty filter)			Pa(l)	10 - 18	8 - 14	8 - 14	11 - 20	13 - 23	17 - 31
RFD-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod. Cod.P	RFD-Z10 01910511	RFD-Z30 01910512	RFD-Z50 01910513	RFD-Z70 01910514	RFD-Z90 01910515	RFD-Z110 01910516
			€	39,00	55,00	70,00	85,00	98,00	113,00
RFD-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod. Cod.P	RFD-P10 01910521	RFD-P30 01910522	RFD-P50 01910523	RFD-P70 01910524	RFD-P90 01910525	RFD-P110 01910526
			€	45,00	62,00	77,00	93,00	108,00	124,00
RFD-K	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod. Cod.P	RFD-K10 01910531	RFD-K30 01910532	RFD-K50 01910533	RFD-K70 01910534	RFD-K90 01910535	RFD-K110 01910536
			€	46,00	63,00	78,00	94,00	109,00	125,00
Sezione filtro aria canalizzabile + filtro aria piano ; Grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5) ; Sezione chiusa con filtro estraibile solo da sotto									
Ductable air filter section + flat air filter ; EU3 filtering level (EUROVENT 4/5) ; Closed section with filter removable from lower side only									
P.d.c. aria (filtro pulito/sporco) – Air press.drop (clean/dirty filter)			Pa(l)	7 - 17	6 - 13	6 - 13	8 - 19	9 - 22	12 - 29
RFP-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod. Cod.P	RFP-Z10 01911811	RFP-Z30 01911812	RFP-Z50 01911813	RFP-Z70 01911814	RFP-Z90 01911815	RFP-Z110 01911816
			€	49,00	64,00	78,00	92,00	106,00	118,00
RFP-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod. Cod.P	RFP-P10 01910541	RFP-P30 01910542	RFP-P50 01910543	RFP-P70 01910544	RFP-P90 01910545	RFP-P110 01910546
			€	59,00	77,00	93,00	109,00	125,00	139,00
RFP-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod. Cod.P	RFP-K10 01910551	RFP-K30 01910552	RFP-K50 01910553	RFP-K70 01910554	RFP-K90 01910555	RFP-K110 01910556
			€	86,00	112,00	135,00	157,00	179,00	199,00
Sezione filtro aria canalizzabile + filtro aria ondulato H=100mm ALTA EFFICIENZA ; Grado filtrazione EU5 (EUROVENT 4/5) ; Sezione chiusa con filtro estraibile solo da sotto									
Ductable air filter section + HIGH EFFICIENCY undulated air filter H=100mm ; EU5 filtering level (EUROVENT 4/5) ; Closed section with filter removable from lower side only									
P.d.c. aria (filtro pulito/sporco) – Air press.drop (clean/dirty filter)			Pa(l)	10 - 18	8 - 14	8 - 14	11 - 20	13 - 23	17 - 31
RFO-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod. Cod.P	RFO-Z10 01910561	RFO-Z30 01910562	RFO-Z50 01910563	RFO-Z70 01910564	RFO-Z90 01910565	RFO-Z110 01910566
			€	59,00	79,00	99,00	118,00	137,00	155,00
RFO-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod. Cod.P	RFO-P10 01910571	RFO-P30 01910572	RFO-P50 01910573	RFO-P70 01910574	RFO-P90 01910575	RFO-P110 01910576
			€	69,00	93,00	114,00	136,00	156,00	176,00
RFO-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod. Cod.P	RFO-K10 01910581	RFO-K30 01910582	RFO-K50 01910583	RFO-K70 01910584	RFO-K90 01910585	RFO-K110 01910586
			€	96,00	127,00	156,00	184,00	210,00	236,00

(1) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell'unità 2-Tubi più piccola (vedi tab. "Dati Tecnici Nominali").

- RFA-RFC-RFD-RFP-RFO: Accessori idonei solo per bocca aspirazione aria.
- RFP-RFO: A richiesta accessorio analogo per versioni Z-Z22-P22-K22, stesso prezzo.
- RFP-RFO: Filtro estraibile da sotto, oppure (installando la sezione ruotata di 180°) estraibile da sopra. A richiesta accessorio analogo con estrazione filtro laterale, stesso prezzo.

(1) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit (see "Nominal Technical Data" table).

- RFA-RFC-RFD-RFP-RFO: Accessories suitable for air intake suction only.
- RFP-RFO: On request accessory similar for versions Z-Z22-P22-K22, same price.
- RFP-RFO: Filter removable from the lower side, or (installing the section turned of 180°) removable from the upper side. On request accessory similar with filter removable from the side of the unit, same price.

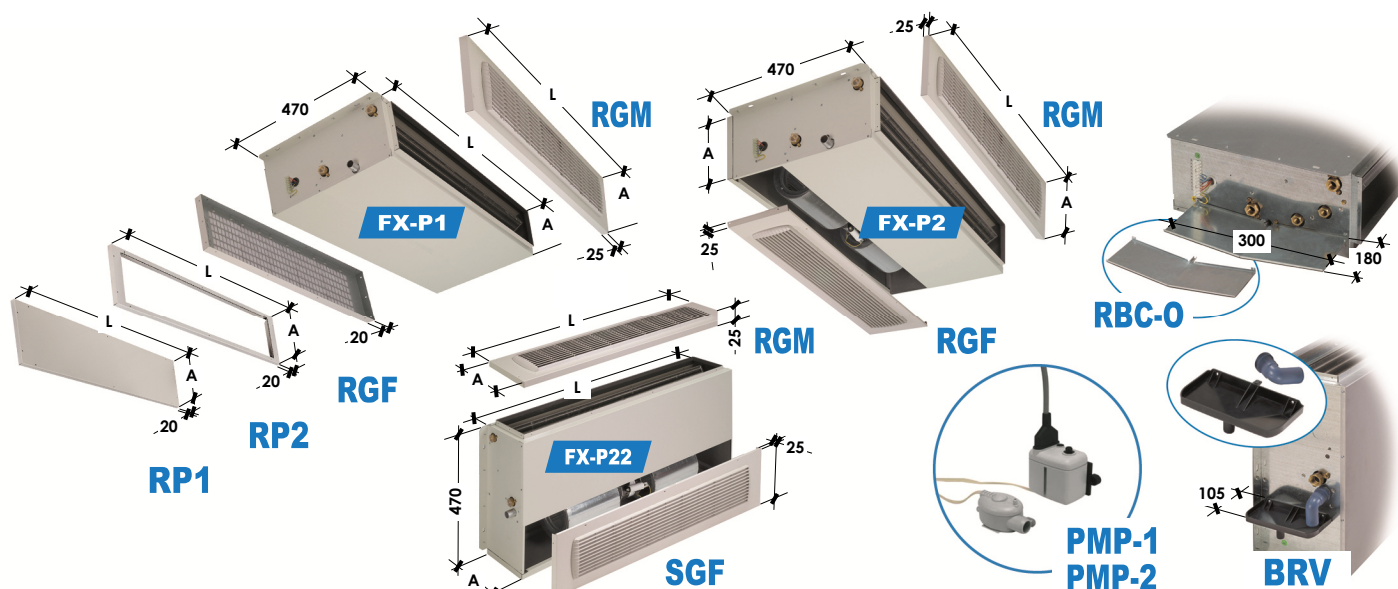

Compatibilità/y		FX, FXE, ...		100/200	300/400	500/600	700/800	900/1000	1100/1200
versioni - versions: Z - P		L x A	mm	L=400 x A=215	L=600 x A=215	L=800 x A=215	L=1.000 x A=215	L=1.200 x A=215	L=1.400 x A=215
versioni - versions: K		L x A	mm	L=440 x A=255	L=640 x A=255	L=840 x A=255	L=1.040 x A=255	L=1.240 x A=255	L=1.440 x A=255
Pannello in lamiera con griglia aspirazione aria in ABS + filtro aria piano ; Grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5) ; Solo per bocca aspirazione aria Steel panel with ABS air intake grill + flat air filter ; EU3 filtering level (EUROVENT 4/5) ; Only for air intake outlet									
P.d.c. aria (filtro pulito/sporcato) - Air press.drop (clean/dirty filter)			Pa(2)	13 - 22	10 - 18	10 - 18	14 - 25	16 - 29	22 - 38
RGF-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod. Cod.	RGF-Z10 01912331	RGF-Z30 01912332	RGF-Z50 01912333	RGF-Z70 01912334	RGF-Z90 01912335	RGF-Z110 01912336
			€	27,00	40,00	53,00	66,00	78,00	93,00
RGF-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod. Cod.	RGF-P10 01912341	RGF-P30 01912342	RGF-P50 01912343	RGF-P70 01912344	RGF-P90 01912345	RGF-P110 01912346
			€	29,00	44,00	57,00	72,00	85,00	100,00
RGF-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod. Cod.	RGF-K10 01912351	RGF-K30 01912352	RGF-K50 01912353	RGF-K70 01912354	RGF-K90 01912355	RGF-K110 01912356
			€	34,00	49,00	65,00	82,00	96,00	114,00
Pannello in lamiera con griglia mandata aria in ABS ; Senza filtro aria ; Solo per bocca mandata aria Steel panel with ABS air supply grill ; Without air filter ; Only for air supply outlet									
Perdita di carico aria - Air pressure drop			Pa (2)	6	5	5	6	7	10
RGM-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod. Cod.	RGM-Z10 01912361	RGM-Z30 01912362	RGM-Z50 01912363	RGM-Z70 01912364	RGM-Z90 01912365	RGM-Z110 01912366
			€	24,00	36,00	45,00	59,00	70,00	83,00
RGM-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod. Cod.	RGM-P10 01912371	RGM-P30 01912372	RGM-P50 01912373	RGM-P70 01912374	RGM-P90 01912375	RGM-P110 01912376
			€	26,00	39,00	48,00	64,00	76,00	89,00
RGM-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod. Cod.	RGM-K10 01912381	RGM-K30 01912382	RGM-K50 01912383	RGM-K70 01912384	RGM-K90 01912385	RGM-K110 01912386
			€	29,00	44,00	56,00	73,00	87,00	102,00
Pannello chiuso/cieco - Idoneo per la chiusura di solo n° 1 lato della sezione (specificare il lato richiesto) Closed/blank panel - Suitable to close only 1 side of the section (please specify the required side)									
RP1-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod.(1) Cod.P	RP1-Z10-A 01910591	RP1-Z30-A 01910592	RP1-Z50-A 01910593	RP1-Z70-A 01910594	RP1-Z90-A 01910595	RP1-Z110-A 01910596
			€	44,00	53,00	60,00	68,00	74,00	80,00
RP1-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod.(1) Cod.P	RP1-P10-A 01910601	RP1-P30-A 01910602	RP1-P50-A 01910603	RP1-P70-A 01910604	RP1-P90-A 01910605	RP1-P110-A 01910606
			€	54,00	66,00	76,00	85,00	93,00	99,00
RP1-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod.(1) Cod.P	RP1-K10-A 01910611	RP1-K30-A 01910612	RP1-K50-A 01910613	RP1-K70-A 01910614	RP1-K90-A 01910615	RP1-K110-A 01910616
			€	84,00	103,00	118,00	132,00	144,00	156,00
Pannello con N°1 foro con dimensioni a richiesta - Idoneo per la chiusura di n° 1 lato della sezione (specificare il lato richiesto) - Uso: es. per installarci sopra una serranda "ST" Panel with 1 hole with wished dimensions - Suitable to close only 1 side of the section (please specify the required side) - Use: ex. for the installation of an "ST" damper									
RP2-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod.(1) Cod.P	RP2-Z10-A 01910621	RP2-Z30-A 01910622	RP2-Z50-A 01910623	RP2-Z70-A 01910624	RP2-Z90-A 01910625	RP2-Z110-A 01910626
			€	54,00	66,00	76,00	85,00	93,00	100,00
RP2-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod.(1) Cod.P	RP2-P10-A 01910631	RP2-P30-A 01910632	RP2-P50-A 01910633	RP2-P70-A 01910634	RP2-P90-A 01910635	RP2-P110-A 01910636
			€	65,00	79,00	92,00	102,00	112,00	120,00
RP2-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod.(1) Cod.P	RP2-K10-A 01910641	RP2-K30-A 01910642	RP2-K50-A 01910643	RP2-K70-A 01910644	RP2-K90-A 01910645	RP2-K110-A 01910646
			€	95,00	116,00	134,00	149,00	163,00	176,00

(1)Mod.: "A" finale = idoneo per bocca aspirazione; "M" finale = idoneo per bocca mandata

(2) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell'unità 2-Tubi più piccola (vedi tab. "Dati Tecnici Nominali").

• RP1-RP2: A richiesta accessorio analogo per versioni Z2-Z22-P2-P22-K2-K22, stesso prezzo.

(1)Mod.: "A" final = suitable for air intake suction - "M" final = suitable for air supply outlet


(2) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit (see "Nominal Technical Data" table).

• RP1-RP2: On request accessory similar for versions Z2-Z22-P2-P22-K2-K22, same price.

Mod.		Cod.	€
BACINELLE AUSILIARIE E POMPE CONDENSA - AUXILIARY DRAIN PANS AND CONDENSATE PUMPS			
RBC-O	Bacinella ausiliaria raccoglicondensa (idonea per tutte le versioni ORIZZONTALI) Adatta per raccogliere la condensa della valvola 2 e/o 3 vie	01912391	21,00
RBC-O.304	Auxiliary drain pan (suitable for all HORIZONTAL versions) Suitable to collect 2 and/or 3 way valve condensate	01912392	43,00

• BRV, BRV.304, PMP1, PMP2: vedi accessori FX (stesso codice, stesso prezzo)

• BRV, BRV.304, PMP1, PMP2: see FX accessories (same code, same price)

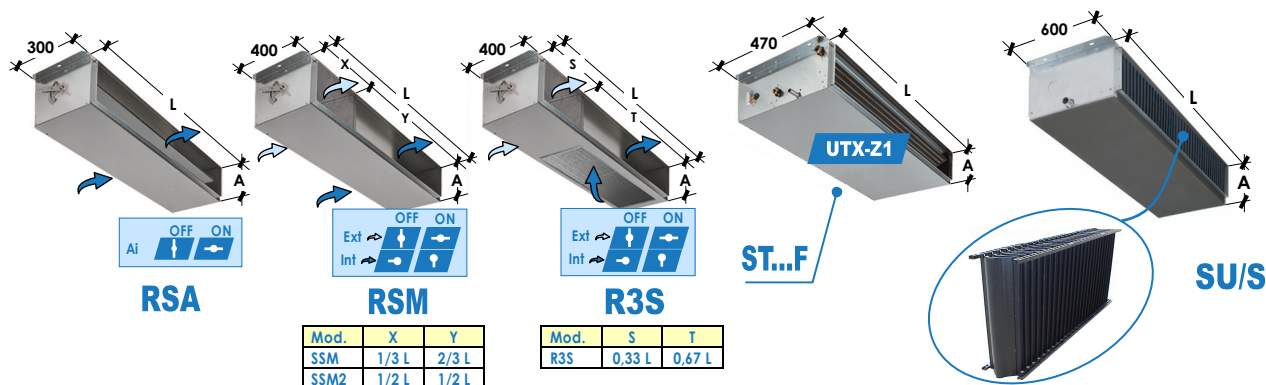

Mod.	X	Y
SSM	1/3 L	2/3 L
SSM2	1/2 L	1/2 L

Mod.	S	T
R3S	0,33 L	0,67 L

Compatibilità/y			FX, FXE, ...	100/200	300/400	500/600	700/800	900/1000	1100/1200
versioni - versions: Z - P			L x A mm	L=400 x A=215	L=600 x A=215	L=800 x A=215	L=1.000 x A=215	L=1.200 x A=215	L=1.400 x A=215
versioni - versions: K			L x A mm	L=440 x A=255	L=640 x A=255	L=840 x A=255	L=1.040 x A=255	L=1.240 x A=255	L=1.440 x A=255
Sezione con serranda aria con chiusura 0-100% (serranda con comando manuale - predisposta per la motorizzazione) Section with air louver, closing 0-100% (louver with manual control - can be motorized)									
Perdita di carico aria - Air pressure drop			Pa (2)	<5	<5	<5	5	5	7
RSA-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod. Cod.P	RSA-Z10 01910651	RSA-Z30 01910652	RSA-Z50 01910653	RSA-Z70 01910654	RSA-Z90 01910655	RSA-Z110 01910656
			€	112,00	137,00	162,00	184,00	206,00	232,00
RSA-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod. Cod.P	RSA-P10 01910661	RSA-P30 01910662	RSA-P50 01910663	RSA-P70 01910664	RSA-P90 01910665	RSA-P110 01910666
			€	134,00	164,00	194,00	220,00	248,00	277,00
RSA-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod. Cod.P	RSA-K10 01910671	RSA-K30 01910672	RSA-K50 01910673	RSA-K70 01910674	RSA-K90 01910675	RSA-K110 01910676
			€	195,00	242,00	285,00	326,00	365,00	406,00
1/3-2/3 Sez. di miscela aria ext./int. (aria ext. 0-33% - aria int. 100-67%, o viceversa) (2 serrande coniugate con comando manuale, predisposte per la motorizzazione) External/Internal mixing section (external air 0-33% - internal air 100-67%, or vice versa) (2 coupled louvers with manual control, can be motorized)									
Perdita di carico aria - Air pressure drop			Pa (2)	6	5	5	7	8	11
RSM-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod. Cod.P	RSM-Z10 01910681	RSM-Z30 01910682	RSM-Z50 01910683	RSM-Z70 01910684	RSM-Z90 01910685	RSM-Z110 01910686
			€	137,00	167,00	197,00	223,00	249,00	280,00
RSM-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod. Cod.P	RSM-P10 01910691	RSM-P30 01910692	RSM-P50 01910693	RSM-P70 01910694	RSM-P90 01910695	RSM-P110 01910696
			€	163,00	198,00	234,00	265,00	297,00	333,00
RSM-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod. Cod.P	RSM-K10 01910701	RSM-K30 01910702	RSM-K50 01910703	RSM-K70 01910704	RSM-K90 01910705	RSM-K110 01910706
			€	233,00	287,00	338,00	385,00	430,00	479,00
1/2-1/2 Sez. di miscela aria ext./int. (aria ext. 0-100% - aria int. 100-0%, o viceversa) (2 serrande uguali coniugate con comando manuale, predisposte per la motorizzazione) External/Internal mixing section (external air 0-100% - internal air 100-0%, or vice versa) (2 equal coupled louvers with manual controls, can be motorized)									
Perdita di carico aria - Air pressure drop			Pa (2)	10	8	8	11	13	17
RSM2-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod. Cod.P	RSM2-Z10 01912401	RSM2-Z30 01912402	RSM2-Z50 01912403	RSM2-Z70 01912404	RSM2-Z90 01912405	RSM2-Z110 01912406
			€	139,00	170,00	200,00	227,00	254,00	285,00
RSM2-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod. Cod.P	RSM2-P10 01912411	RSM2-P30 01912412	RSM2-P50 01912413	RSM2-P70 01912414	RSM2-P90 01912415	RSM2-P110 01912416
			€	165,00	203,00	238,00	269,00	302,00	338,00
RSM2-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod. Cod.P	RSM2-K10 01912421	RSM2-K30 01912422	RSM2-K50 01912423	RSM2-K70 01912424	RSM2-K90 01912425	RSM2-K110 01912426
			€	237,00	292,00	344,00	390,00	438,00	487,00
Sezione di miscela aria esterna/interna "aria esterna 0-33% - aria interna 100-67%" o viceversa (serrande coniugate con comandi manuali - predisposte per la motorizzazione) External/Internal mixing section "external air 0-33% - internal air 100-67%" or vice versa (coupled louvers with manual controls - can be motorized)									
Perdita di carico aria - Air pressure drop			Pa (2)	6	5	5	7	8	11
RSX-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z21	Mod. Cod.P	RSX-Z10 01910711	RSX-Z30 01910712	RSX-Z50 01910713	RSX-Z70 01910714	RSX-Z90 01910715	RSX-Z110 01910716
			€	172,00	202,00	232,00	257,00	284,00	315,00
RSX-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P21	Mod. Cod.P	RSX-P10 01910721	RSX-P30 01910722	RSX-P50 01910723	RSX-P70 01910724	RSX-P90 01910725	RSX-P110 01910726
			€	197,00	233,00	268,00	299,00	332,00	367,00
RSX-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1; FX-K21	Mod. Cod.P	RSX-K10 01910731	RSX-K30 01910732	RSX-K50 01910733	RSX-K70 01910734	RSX-K90 01910735	RSX-K110 01910736
			€	267,00	322,00	373,00	419,00	465,00	514,00
(3) Sezione con bacinella + Separatore di gocce idonea per inserimento umidificazione a vapore (umidificatore non fornito) - internamente coibentata Section with drain pan + Droplet separator suitable for steam humidifying treatment (humidifier not provided) - internal insulation									
Perdita di carico aria - Air pressure drop			Pa (2)	6	5	5	7	8	10
RU/S-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1; FX-Z2	Mod.(1) Cod.P	RU/S-Z10-M 01912431	RU/S-Z30-M 01912432	RU/S-Z50-M 01912433	RU/S-Z70-M 01912434	RU/S-Z90-M 01912435	RU/S-Z110-M 01912436
			€	216,00	283,00	356,00	419,00	488,00	558,00
RU/S-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1; FX-P2	Mod.(1) Cod.P	RU/S-P10-M 01912441	RU/S-P30-M 01912442	RU/S-P50-M 01912443	RU/S-P70-M 01912444	RU/S-P90-M 01912445	RU/S-P110-M 01912446
			€	247,00	322,00	402,00	470,00	546,00	623,00
RU/S-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1; FX-K2	Mod.(1) Cod.P	RU/S-K10-M 01912451	RU/S-K30-M 01912452	RU/S-K50-M 01912453	RU/S-K70-M 01912454	RU/S-K90-M 01912455	RU/S-K110-M 01912456
			€	335,00	430,00	530,00	618,00	710,00	804,00

(1)Mod.: "A" finale = idoneo per bocca aspirazione; "M" finale = idoneo per bocca mandata

(2) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell'unità 2-Tubi più piccola (vedi tab. "Dati Tecnici Nominali").

(3) Per approfondimenti rif. alla selezione Umidificatori, vedi sez. REG. paragrafo UMIDIFICATORI.


- RSA-RSM-RSM2-RSX: Accessori idonei solo per bocca aspirazione aria.
- RSA-RSM-RSM2-RSX-RU/S: A richiesta accessorio analogo per versioni Z2-Z22-P2-P22-K2-K22, stesso prezzo.

(1)Mod.: "A" final = suitable for air intake suction - "M" final = suitable for air supply outlet

(2) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit (see "Nominal Technical Data" table).

(3) For further informations on Humidifiers selection, check section REG. paragraph HUMIDIFIERS.

- RSA-RSM-RSM2-RSX: Accessories suitable for air intake suction only.
- RSA-RSM-RSM2-RSX-RU/S: On request accessory similar for versions Z2-Z22-P2-P22-K2-K22, same price.

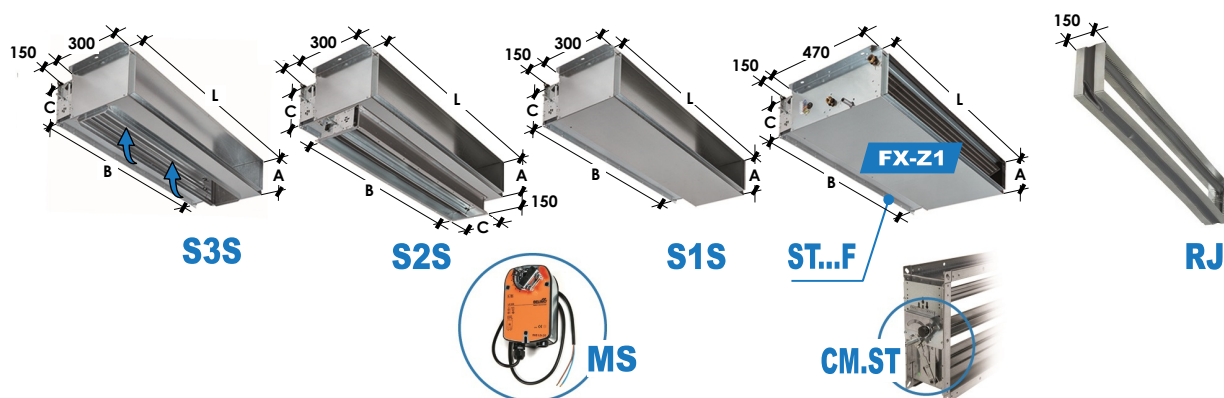



Compatibilità/y			FX, FXE, ...	100/200	300/400	500/600	700/800	900/1000	1100/1200
versioni – versions: Z - P			L x A mm	L=400 x A=215	L=600 x A=215	L=800 x A=215	L=1.000 x A=215	L=1.200 x A=215	L=1.400 x A=215
versioni – versions: K			L x A mm	L=440 x A=255	L=640 x A=255	L=840 x A=255	L=1.040 x A=255	L=1.240 x A=255	L=1.440 x A=255
Serranda di regolazione - Regulation louver			B x C mm	B=300 x C=150	B=500 x C=150	B=700 x C=150	B=900 x C=150	B=1.100 x C=150	B=1.300 x C=150
(2) Serranda frontale (con dimensioni simili alla sezione unità), senza comando. Normalmente è impiegata sulle unità per trattamenti a tutta aria esterna o tutta aria di ricircolo Frontal damper (with dimensions similar to unit's cross-section), without control. Normally it is used on the units with all external air treatment or all recirculation air									
Perdita di carico aria - Air pressure drop			Pa (4)	7	6	6	8	9	12
ST...F	Compatibilità/y	Mod.	ST.300x150F	ST.500x150F	ST.700x150F	ST.900x150F	ST.1100x150F	ST.1300x150F	
	FX-Z1/P1/K1; FX-Z21/P21/K21	Cod.P	01910741	01910742	01910744	01910745	01910746	01910746	
		€	120,00	139,00	160,00	178,00	197,00	236,00	
Sezione chiusa + 1 Serranda di regolazione/taratura posteriore (serranda senza comando - predisposta per comando manuale o motorizzazione) Closed section + 1 Regulation/adjustment louver on the rear side (louver without control - can be either manual or motorized control)									
Perdita di carico aria - Air pressure drop			Pa (4)	7	6	6	8	9	12
Serranda di taratura – Air damper			No.x Mod.	1x ST.300x150	1x ST.500x150	1x ST.700x150	1x ST.900x150	1x ST.1100x150	1x ST.1300x150
R1S-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y	Mod.	R1S-Z10	R1S-Z30	R1S-Z50	R1S-Z70	R1S-Z90	R1S-Z110
	FX-Z1; FX-Z21	Cod.P	01910751	01910752	01910753	01910754	01910755	01910756	
		€	207,00	248,00	289,00	326,00	363,00	419,00	
R1S-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y	Mod.	R1S-P10	R1S-P30	R1S-P50	R1S-P70	R1S-P90	R1S-P110
	FX-P1; FX-P21	Cod.P	01910761	01910762	01910763	01910764	01910765	01910766	
		€	229,00	275,00	322,00	363,00	405,00	465,00	
R1S-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y	Mod.	R1S-K10	R1S-K30	R1S-K50	R1S-K70	R1S-K90	R1S-K110
	FX-K1; FX-K21	Cod.P	01910771	01910772	01910773	01910774	01910775	01910776	
		€	290,00	353,00	413,00	468,00	522,00	594,00	
Sezione chiusa + 2 Serrande di regolazione/taratura (1 serranda sotto + 1 serranda dietro) - Serrande senza comandi, predisposte per comando manuale o motorizzazione Closed section + 2 Regulation/adjustment louvers (1 louver below + 1 louver on the rear side) - Louvers without controls - can be either manual or motorized control									
Perdita di carico aria - Air pressure drop			Pa (4)	7	6	6	8	9	12
Serranda di taratura – Air damper			No.x Mod.	2x ST.300x150	2x ST.500x150	2x ST.700x150	2x ST.900x150	2x ST.1100x150	2x ST.1300x150
R2S-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y	Mod.	R2S-Z10	R2S-Z30	R2S-Z50	R2S-Z70	R2S-Z90	R2S-Z110
	FX-Z1; FX-Z21	Cod.P	01910781	01910782	01910783	01910784	01910785	01910786	
		€	327,00	387,00	449,00	504,00	559,00	655,00	
R2S-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y	Mod.	R2S-P10	R2S-P30	R2S-P50	R2S-P70	R2S-P90	R2S-P110
	FX-P1; FX-P21	Cod.P	01910791	01910792	01910793	01910794	01910795	01910796	
		€	349,00	414,00	482,00	540,00	602,00	700,00	
R2S-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y	Mod.	R2S-K10	R2S-K30	R2S-K50	R2S-K70	R2S-K90	R2S-K110
	FX-K1; FX-K21	Cod.P	01910801	01910802	01910803	01910804	01910805	01910806	
		€	410,00	492,00	573,00	646,00	718,00	829,00	
(3) Sezione con apertura inferiore + 1 Serranda di regolazione/taratura posteriore (serranda senza comando - predisposta per comando manuale o motorizzazione) Lower side open section + 1 Regulation/adjustment louver on the rear side (louver without control - can be either manual or motorized control)									
Perdita di carico aria - Air pressure drop			Pa (4)	7	6	6	8	9	12
Serranda di taratura – Air damper			No.x Mod.	1x ST.300x150	1x ST.500x150	1x ST.700x150	1x ST.900x150	1x ST.1100x150	1x ST.1300x150
R3S-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y	Mod.	R3S-Z10	R3S-Z30	R3S-Z50	R3S-Z70	R3S-Z90	R3S-Z110
	FX-Z1; FX-Z21	Cod.P	01910811	01910812	01910813	01910814	01910815	01910816	
		€	242,00	283,00	324,00	360,00	397,00	454,00	
R3S-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y	Mod.	R3S-P10	R3S-P30	R3S-P50	R3S-P70	R3S-P90	R3S-P110
	FX-P1; FX-P21	Cod.P	01910821	01910822	01910823	01910824	01910825	01910826	
		€	264,00	309,00	356,00	397,00	439,00	499,00	
R3S-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y	Mod.	R3S-K10	R3S-K30	R3S-K50	R3S-K70	R3S-K90	R3S-K110
	FX-K1; FX-K21	Cod.P	01910831	01910832	01910833	01910834	01910835	01910836	
		€	325,00	387,00	447,00	503,00	556,00	628,00	
(5) Giunto antivibrante (semplice, senza flange canale) - Anti-vibration junction (simple, without duct flanges)									
RJ-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y	Mod.(1)	RJ-Z10-M	RJ-Z30-M	RJ-Z50-M	RJ-Z70-M	RJ-Z90-M	RJ-Z110-M
	FX-Z1; FX-Z21	Cod.P	01911461	01911462	01911463	01911464	01911465	01911466	
		€	62,00	80,00	100,00	119,00	139,00	159,00	
RJ-P	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y	Mod.(1)	RJ-P10-M	RJ-P30-M	RJ-P50-M	RJ-P70-M	RJ-P90-M	RJ-P110-M
	FX-P1; FX-P21	Cod.P	01912461	01912462	01912463	01912464	01912465	01912466	
		€	64,00	84,00	103,00	123,00	143,00	162,00	
RJ-K	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y	Mod.(1)	RJ-K10-M	RJ-K30-M	RJ-K50-M	RJ-K70-M	RJ-K90-M	RJ-K110-M
	FX-K1; FX-K21	Cod.P	01911471	01911472	01911473	01911474	01911475	01911476	
		€	65,00	85,00	104,00	124,00	144,00	163,00	

(1)Mod.: "A" finale = idoneo per bocca aspirazione; "M" finale = idoneo per bocca mandata


- (2) ST...F: compreso eventuali profili/pannelli di tamponamento bocca aspirazione.
- (3) R3S: A richiesta accessorio analogo con serranda inferiore ed apertura posteriore, stesso prezzo.
- (4) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell'unità 2-Tubi più piccola (vedi tab. "Dati Tecnici Nominali"). Valore <10Pa per gli accessori dove non indicata.
- (5) Accessori RJ-Z/P/K compatibili per versioni Z/P/K ma realizzati con terminali zincati (Z)
 - ST...F-R1S-R2S-R3S: Accessori idonei solo per bocca aspirazione aria.
 - ST...F-R1S-R2S-R3S: A richiesta accessorio analogo per versioni Z2-Z22-P2-P22-K2-K22, stesso prezzo.
 - MS, CM.ST: Le serrande delle sezioni R1S-R2S-R3S-ST... sono fornite senza comando (con il solo perno di rotazione). Disponibile ampia gamma di Comandi manuali, Motori serranda on/off, Motori serranda Modulanti, ... (Vedi sezione AIR, paragrafo MS).

(1)Mod.: "A" final = suitable for air intake suction - "M" final = suitable for air supply outlet


- (2) ST...F: including eventual closing profiles/panels for air intake suction.
- (3) R3S: On request accessory similar with louver on the lower side and rear side open, same price.
- (4) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit (see "Nominal Technical Data" table). Value < 10Pa for accessories where not indicated.
- (5) Accessories RJ-Z/P/K compatible for version Z/P/K but made with terminals in galvanized steel (Z)
 - ST...F-R1S-R2S-R3S: Accessories suitable for air intake suction only.
 - ST...F-R1S-R2S-R3S: On request accessory similar for versions Z2-Z22-P2-P22-K2-K22, same price.
 - MS, CM.ST: The dampers of sections R1S-R2S-R3S-ST... are supplied without control (just with the rotation pin). A wide range of manual controls, on/off damper motors, modulating damper motors, ... is available (See AIR section, paragraph MS).

RV-Z1
RV-P1RV-Z2
RV-P2

RV-K1



RV-K2



La sezione ventilante può essere utilizzata come:

- **Sezione Ventilante**, idonea per realizzare l'unità a sezioni separate (sezione ventilante + sezione batteria) accoppiabili come desiderato (prima ventilatore e poi batteria, o viceversa).
- **Sezione Aggiuntiva** da installare in serie all'unità principale, per aumentare la pressione statica del sistema (la pressione statica raddoppia).
- **Sezione Indipendente** = **CASSONETTO VENTILANTE** (con motore AC 230Vac-1Ph-50/60Hz direttamente accoppiato al ventilatore) adatto per immissione od espulsione aria in ambienti civili/commerciali/Industriali. Nota: tutti gli accessori e sezioni aggiuntive dell'unità principale sono compatibili con questo cassonetto ventilante (e questo è un grande vantaggio!!)

The ventilating section can be used as:

- **Ventilation section**, suitable to make the unit in separate sections (fan section + coil section) assembled at the client convenience (first the fan-section and then the coil section, or vice-versa).
- **Additional Section** to be installed in series with the main unit, to increase the installation static pressure (static pressure is doubled).
- **Independent Section** = **VENTILATING BOX** (with 230Vac-1Ph-50/60Hz AC motor, directly coupled with the fan) suitable for air supplying or air extracting for civil/commercial/industrial sites. Note: all main unit's accessories and additional sections are compatible with this ventilating box (and this is a big advantage!!)


Compatibilità/y		FX	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Portata aria nominale - Nominal Air flow (1) m³/h			400	450	550	620	740	820	1.150	1.230	1.280	1.310	1.720	1.750
Livelli sonori - Sound levels		Min-Med-Max(2) dB(A)	24-31-38	25-31-38	30-38-44	31-38-45	26-33-37	27-34-37	34-41-43	35-41-45	39-46-48	40-46-49	42-44-49	42-45-49
Ref. FAN-DECK		Ref.	C2, A40.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]	C3, A40.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]	C3, A40.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]	C3, A40.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]	C5, A80.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]	C5, A80.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]	C5, A80.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]	C5, A80.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]	C3, A40.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]	C3, A40.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]	C3, A40.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]	C3, A40.6V, [P2-3-5], [N1-2-4]
Motori/Ventilatori - Motors/Fans		No./No.	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/3	1/3
Assorb. elettrico nominale (Targa)		MAX(3) W	55W	80W	80W	80W	145W	180W	290W					
Nominal current input (Label)		MAX(3) A	0,25A	0,35A	0,35A	0,35A	0,65A	0,80A	1,30					
Alimentazione elettrica - Power supply			230Vac-1Ph-50/60Hz											
Versioni Z-P	Lunghezza - Length	L mm	400	450	550	620	740	820	1.000	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
	Bocche aspiraz./mandata	A mm	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Versioni K	Air intake/supply outlets	B mm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	Lunghezza - Length	L1 mm	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Bocche aspiraz./mandata	A1 mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Air intake/supply outlets	B1 mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
LFI Limite funzionam. inferiore Lower working limit	ESP (Pa)	Max	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	23 Pa	24 Pa	25 Pa	27 Pa
	Qa (m³/h)	Max	400	450	550	620	740	820	1.150	1.230	1.280	1.310	1.720	1.750
	ESP (Pa)	Med	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	18 Pa	18 Pa	18 Pa	20 Pa
	Qa (m³/h)	Med	307	348	436	485	664	746	1.047	1.126	1.134	1.160	1.480	1.500
	ESP (Pa)	Min	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	0 Pa	10 Pa	11 Pa	15 Pa	17 Pa
	Qa (m³/h)	Min	245	281	324	359	506	561	705	748	866	887	1.350	1.370
	15 Pa	Max	376	422	501	564	673	744	1.036	1.106	/	/	/	/
	Med	277	313	381	424	567	634	895	959	/	/	/	/	/
	Min	197	224	271	301	418	461	613	649	844	866	1.350	1.370	1.730
	30 Pa	Max	349	394	452	508	605	667	925	985	1.234	1.268	1.687	1.730
	Med	238	271	325	360	477	527	769	818	1.081	1.108	1.427	1.453	1.529
	Min	144	162	214	237	320	351	528	557	788	808	1.275	1.293	1.429
Curve "Portata Aria / Pressione statica" (alle 3 velocità Max-Med-Min) "Air flow / Static pressure" diagrams (at 3 speed Max-Med-Min)	45 Pa	Max	309	357	393	443	517	571	823	876	1.129	1.161	1.581	1.624
	Med	197	221	266	296	396	435	666	708	1.008	1.035	1.344	1.370	1.730
	Min	96	105	148	163	228	249	437	461	703	722	1.186	1.210	1.421
	60 Pa	Max	259	301	316	357	417	459	688	733	1.009	1.039	1.435	1.478
	Med	141	158	200	222	306	334	553	588	886	910	1.222	1.247	1.453
	Min	/	/	/	/	153	166	329	347	602	618	1.065	1.088	1.273
	75 Pa	Max	163	192	212	239	315	347	547	581	807	832	1.233	1.273
	Med	73	81	105	116	221	241	407	431	697	715	1.037	1.060	1.273
	Min	/	/	/	/	/	/	225	238	483	496	897	918	1.060
	ESP (Pa)	Max	86 Pa	86 Pa	86 Pa	86 Pa	98 Pa	98 Pa	104 Pa	104 Pa	114 Pa	114 Pa	120 Pa	120 Pa
	Qa (m³/h)	Max	74	80	100	111	135	144	200	210	256	262	344	350
	ESP (Pa)	Med	76 Pa	76 Pa	76 Pa	76 Pa	90 Pa	90 Pa	96 Pa	96 Pa	110 Pa	110 Pa	114 Pa	114 Pa
	Qa (m³/h)	Med	70	75	94	104	130	141	192	202	252	258	335	341
LFS Limite funzionam. superiore Upper working limit	ESP (Pa)	Min	56 Pa	56 Pa	58 Pa	58 Pa	68 Pa	68 Pa	80 Pa	80 Pa	100 Pa	100 Pa	112 Pa	112 Pa
	Qa (m³/h)	Min	60	64	82	91	112	120	175	184	240	246	332	338
	ESP (Pa)	Max	86 Pa	86 Pa	86 Pa	86 Pa	98 Pa	98 Pa	104 Pa	104 Pa	114 Pa	114 Pa	120 Pa	120 Pa
RV-Z1	ZINCATA GALVANIZED	Mod.(*)	10-Z1	20-Z1	30-Z1	40-Z1	50-Z1	60-Z1	70-Z1	80-Z1	90-Z1	100-Z1	110-Z1	120-Z1
	(*)es./ex. Mod.: RV10-Z1	Cod.P.	01911101	01911101	01911102	01911102	01911103	01911103	01911104	01911104	01911105	01911105	01911107	01911107
RV-Z2	ZINCATA GALVANIZED	Mod.(*)	10-Z2	20-Z2	30-Z2	40-Z2	50-Z2	60-Z2	70-Z2	80-Z2	90-Z2	100-Z2	110-Z2	120-Z2
	(*)es./ex. Mod.: RV10-Z2	Cod.P.	01911111	01911111	01911112	01911112	01911113	01911113	01911114	01911114	01911115	01911115	01911117	01911117
RV-P1	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Mod.(*)	10-P1	20-P1	30-P1	40-P1	50-P1	60-P1	70-P1	80-P1	90-P1	100-P1	110-P1	120-P1
	(*)es./ex. Mod.: RV10-P1	Cod.P.	01911121	01911121	01911122	01911122	01911123	01911123	01911124	01911124	01911125	01911125	01911127	01911127
RV-P2	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Mod.(*)	10-P2	20-P2	30-P2	40-P2	50-P2	60-P2	70-P2	80-P2	90-P2	100-P2	110-P2	120-P2
	(*)es./ex. Mod.: RV10-P2	Cod.P.	01911131	01911131	01911132	01911132	01911133	01911133	01911134	01911134	01911135	01911135	01911137	01911137
RV-K1	DOPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Mod.(*)	10-K1	20-K1	30-K1	40-K1	50-K1	60-K1	70-K1	80-K1	90-K1	100-K1	110-K1	120-K1
	(*)es./ex. Mod.: RV10-K1	Cod.P.	01911141	01911141	01911142	01911142	01911143	01911143	01911144	01911144	01911145	01911145	01911147	01911147
RV-K2	DOPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Mod.(*)	10-K2	20-K2	30-K2	40-K2	50-K2	60-K2	70-K2	80-K2	90-K2	100-K2	110-K2	120-K2
	(*)es./ex. Mod.: RV10-K2	Cod.P.	01911151	01911151	01911152	01911152	01911153	01911153	01911154	01911154	01911155	01911155	01911157	01911157

Dati tecnici riferiti alle seguenti condizioni: Unità Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar - Alimentazione elettrica 230Vac/1Ph/50Hz.
(1) Portata aria e Press. statica: Valori nominali rilevati con cassone rif. nome AMCA210-74 fig.12 e condotto + diaframma rif. nome CHR-UNI10023.
(2) Livelli sonori: Pressione sonora in campo libero, distanza 2 m. Valori calcolati da potenza sonora rilevata in camera riverberante rif. nome ISO 3741 - ISO 3742.
(3) Dati elettrici: Valori rilevati con Wattmetro Jokagawa WT10 (Valore max. nominale, di targa motore + valore di rifilimento per progettazione impianto elettrico).
Per gli accoppiamenti elettrici in funzionamento, classificazione energetica, ecc. vedi paragrafo "Tab Regolamento UE 2016-2281".

Per necessità di sintesi sono state riportate solo le sezioni RV (AC-standard). Le sezioni RV-Z/P/K sono comunque disponibili in tutte le varianti fandeck disponibili: per le sezioni non contemplate (RV-P, RV-S, RVE, RVE-P, ...), considerare il corrispondente mod. RV-Z/P/K (AC-standard) + la variante Motorizzazione desiderata.

Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar - Power supply 230Vac/1Ph/50Hz.
(1) Air flow and static pressure: Nominal data measured with casing ref. AMCA210-74 fig.12 standards and plenum + diaphragm ref. CHR-UNI10023 standards.
(2) Sound levels: Free field sound pressure, 2 m distance. Data calculated based on sound power measured in reverberation room ref. ISO 3741 - ISO 3742 standards.
(3) Electrical data: Data measured with Wattmeter Jokagawa WT10 (Max value, nominal, of motor label = reference value for the electrical system design).
For the operating electrical power absorption, energy efficiency class, etc. see paragraph "Tab UE 2016-2281 Regulation".

By necessity of synthesis only the RV sections (AC-standard) have been contemplated. The RV-Z/P/K sections are however available in all the fandeck available variants: for the sections not shown (RV-P, RV-S, RVE, RVE-P, ...), consider the corresponding mod. RV-Z/P/K (AC-standard) + the wished Motorization variant.

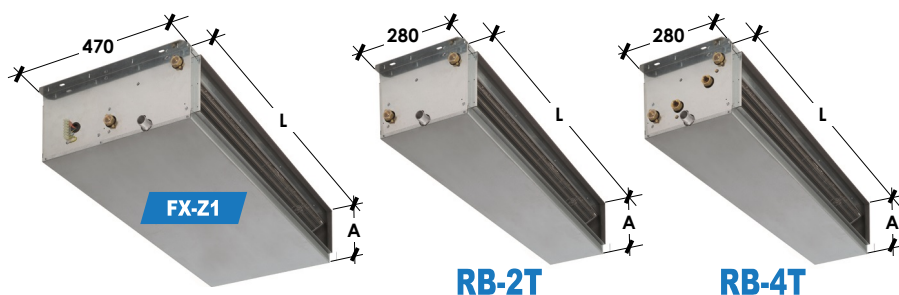

Compatibilità/y	FX, FXE, ...	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
versioni - versions: Z - P	L x A mm	L=400 x A=215	L=600 x A=215	L=800 x A=215	L=1.000 x A=215	L=1.200 x A=215	L=1.400 x A=215	L=1.600 x A=215	L=1.800 x A=215	L=2.000 x A=215	L=2.200 x A=215	L=2.400 x A=215	L=2.600 x A=215
versioni - versions: K	L x A mm	L=440 x A=255	L=640 x A=255	L=840 x A=255	L=1.040 x A=255	L=1.240 x A=255	L=1.440 x A=255	L=1.640 x A=255	L=1.840 x A=255	L=2.040 x A=255	L=2.240 x A=255	L=2.440 x A=255	L=2.640 x A=255
RB-2T (*) Sezione batteria 2-Tubi - Comprende: 1 batteria caldo/freddo + bacinella condensa ; Solo per installazione orizzontale 2-Pipe coil section - Includes: 1 heating/cooling coil + drain pan; Only for horizontal installation													
Potenz. Frigorifera Totale - Total (1) W		1.500	2.000	2.530	3.020	3.750	4.250	5.520	6.420	7.530	9.020	8.990	10.040
Cooling capacity Sensibile - Sensible (1) W		1.290	1.620	2.070	2.310	2.870	3.230	4.330	4.800	5.670	6.620	7.080	7.760
Potenzialità Termica - Heating capacity (2) W		3.740	4.910	5.980	6.710	8.160	9.440	12.000	13.300	15.500	18.100	19.690	21.670
Portata acqua Raffred. - Cooling l/h		258	344	436	520	645	731	950	1.105	1.296	1.552	1.546	1.727
Water flow Riscald. - Heating l/h		322	423	515	578	702	812	1.032	1.144	1.333	1.557	1.693	1.864
Perdite di carico acqua Raffred. - Cooling kPa		13,1	16,3	18,5	20,8	22,6	24,1	24,5	27,1	28,8	29,2	27,2	29,4
Water pressure drops Riscald. - Heating kPa		15,9	19,2	20,1	20,0	20,9	23,2	22,6	22,7	23,8	22,9	25,4	26,7
Batteria caldo/freddo Ranghi - Rows No.		3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R
Heating/cooling coil Attacchi-Connections DN(*)		1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Contenuto acqua - Water volume l		0,69	0,70	0,99	1,01	1,30	1,31	1,60	1,62	1,91	1,92	2,21	2,23
Portata aria di rif. - Air flow of reference (3)	m³/h	370	400	500	550	670	720	1.000	1.050	1.280	1.310	1.720	1.750
Perdita di carico aria - Air pressure drop (4)	Pa	14	16	11	13	11	13	16	18	18	19	24	25
RB-Z (2T) ZINCATA GALVANIZED (*)es./ex. Mod.: RB130-Z1	Mod.(*) Cod.	130-Z1 01911161	230-Z1 01911162	330-Z1 01911163	430-Z1 01911164	530-Z1 01911165	630-Z1 01911166	730-Z1 01911167	830-Z1 01911168	930-Z1 01911169	1030-Z1 01911170	1130-Z1 01911171	1230-Z1 01911172
	€	211,00	227,00	267,00	300,00	312,00	356,00	369,00	412,00	428,00	468,00	492,00	561,00
RB-P (2T) PREVERNICIATA PRE-PAINTED (*)es./ex. Mod.: RB130-P1	Mod.(*) Cod.	130-P1 01911181	230-P1 01911182	330-P1 01911183	430-P1 01911184	530-P1 01911185	630-P1 01911186	730-P1 01911187	830-P1 01911188	930-P1 01911189	1030-P1 01911190	1130-P1 01911191	1230-P1 01911192
	€	234,00	250,00	296,00	329,00	347,00	391,00	409,00	452,00	473,00	513,00	541,00	610,00
RB-K (2T) DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL (*)es./ex. Mod.: RB130-K1	Mod.(*) Cod.	130-K1 01911201	230-K1 01911202	330-K1 01911203	430-K1 01911204	530-K1 01911205	630-K1 01911206	730-K1 01911207	830-K1 01911208	930-K1 01911209	1030-K1 01911210	1130-K1 01911211	1230-K1 01911212
	€	300,00	316,00	379,00	412,00	445,00	489,00	522,00	565,00	599,00	639,00	680,00	749,00
RB-4T (*) Sezione batteria 4-Tubi - Comprende: 1 batteria freddo + 1 batteria caldo + bacinella condensa ; Solo per installazione orizzontale 4-Pipe coil section - Includes: 1 cooling coil + 1 heating coil + drain pan; Only for horizontal installation													
Potenz. Frigorifera Totale - Total (1) W		1.450	1.940	2.470	2.920	3.650	4.110	5.390	6.230	7.350	8.810	8.840	9.870
Cooling capacity Sensibile - Sensible (1) W		1.240	1.570	2.020	2.220	2.780	3.110	4.210	4.640	5.520	6.440	6.940	7.610
Potenzialità Termica - Heating capacity (2) W		1.880	1.980	3.180	3.350	4.380	4.550	6.290	6.460	7.990	8.110	10.360	10.480
Portata acqua Raffred. - Cooling l/h		250	334	425	503	628	707	928	1.072	1.265	1.516	1.520	1.698
Water flow Riscald. - Heating l/h		162	171	274	289	377	392	541	556	688	698	891	901
Perdite di carico acqua Raffred. - Cooling kPa		12,3	15,4	17,6	19,5	21,4	22,5	23,4	25,5	27,4	27,9	26,2	28,3
Water pressure drops Riscald. - Heating kPa		7,3	8,1	11,7	13,0	21,3	23,0	41,1	43,4	37,8	38,9	42,2	43,3
Batteria freddo Ranghi - Rows No.		3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R
Cooling coil Attacchi-Connections DN(*)		1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Contenuto acqua - Water volume (l)		0,69	0,70	0,99	1,01	1,30	1,31	1,60	1,62	1,91	1,92	2,21	2,23
Batteria caldo Ranghi - Rows No.		1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R	1R
Heating coil Attacchi-Connections DN(*)		1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Contenuto acqua - Water volume (l)		0,23	0,23	0,33	0,33	0,43	0,43	0,54	0,54	0,64	0,64	0,74	0,74
Portata aria di rif. - Air flow of reference (3)	m³/h	350	380	480	520	640	680	960	1.000	1.230	1.260	1.670	1.700
Perdita di carico aria - Air pressure drop (4)	Pa	18	21	14	17	14	17	21	23	24	25	31	33
RB-Z (4T) ZINCATA GALVANIZED (*)es./ex. Mod.: RB131-Z1	Mod.(*) Cod.	131-Z1 01911221	231-Z1 01911222	331-Z1 01911223	431-Z1 01911224	531-Z1 01911225	631-Z1 01911226	731-Z1 01911227	831-Z1 01911228	931-Z1 01911229	1031-Z1 01911230	1131-Z1 01911231	1231-Z1 01911232
	€	288,00	304,00	355,00	388,00	414,00	458,00	484,00	527,00	567,00	607,00	656,00	725,00
RB-P (4T) PREVERNICIATA PRE-PAINTED (*)es./ex. Mod.: RB131-P1	Mod.(*) Cod.	131-P1 01911241	231-P1 01911242	331-P1 01911243	431-P1 01911244	531-P1 01911245	631-P1 01911246	731-P1 01911247	831-P1 01911248	931-P1 01911249	1031-P1 01911250	1131-P1 01911251	1231-P1 01911252
	€	311,00	327,00	384,00	417,00	449,00	493,00	524,00	567,00	612,00	652,00	705,00	774,00
RB-K (4T) DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL (*)es./ex. Mod.: RB131-K1	Mod.(*) Cod.	131-K1 01911261	231-K1 01911262	331-K1 01911263	431-K1 01911264	531-K1 01911265	631-K1 01911266	731-K1 01911267	831-K1 01911268	931-K1 01911269	1031-K1 01911270	1131-K1 01911271	1231-K1 01911272
	€	377,00	393,00	467,00	500,00	547,00	591,00	637,00	680,00	738,00	778,00	844,00	913,00

DN(*) = Diametro nominale, F = Attacchi idraulici batteria Gas femmina

Dati tecnici riferiti alle seguenti condizioni: Unità Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar.

(1) Raffreddamento: Temperatura aria 27°Cdb, 19°Cwb - Temperatura acqua ingresso/uscita 7/12°C - Portata aria di riferimento indicata (3).

(2) Riscaldamento: Temperatura aria 20°C - Temperatura acqua ingresso/uscita 70/60°C - Portata aria di riferimento indicata (3).

(3) (2) Basse frigorifere e termiche: Valori calcolati da SW e dati rilevati in camera calorimetrica rif. norme UNI 7940 parte 1°-2°, UNI-EN 1397/2001.

(4) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale indicata (3), con batteria secca.

Per condizioni di funzionamento diverse da quelle nominali (diverse portate aria e/o temperature), vedi tabelle coefficienti a margine delle tabelle.

*Dati tecnici Nominali. Raccomandato uso del SW.

* RB-2T, RB-4T: A richiesta accessorio analogo idoneo per installazione verticale, prezzo diverso.

(*) Sezione batteria idonea per realizzare l'unità a sezioni separate (sezione ventilante + sezione batteria) accoppiabili come desiderato (prima ventilatore e poi batteria, o viceversa).

DN(*) = Nominal diameter, F = Female gas water coil connections

Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar

(1) Cooling: Air temperature 27°Cdb, 19°Cwb - Entering/leaving water temperature 7/12°C - Air flow of reference (3).

(2) Heating: Air temperature 20°C - Entering/leaving water temperature 70/60°C - Air flow of reference (3).


(3) (2) Cooling and Heating capacities: Data calculated by SW and measurements made in calorimetric room ref. UNI 7940 part 1°-2°, UNI-EN 1397/2001 standards.

(4) Air pressure drops (Pa): referred to the showed nominal air flow (3), with dry coil.

For different working conditions from the nominal ones (different air flow and/or temperature), refer to the coefficients on the tables of "Nominal Technical data". Recommended use of the SW.

* RB-2T, RB-4T: On request similar accessory suitable for vertical installation. Different price

(*) Coil section suitable to make the unit in separate sections (fan section + coil section) assembled at the client convenience (first the fan-section and then the coil section, or vice-versa).

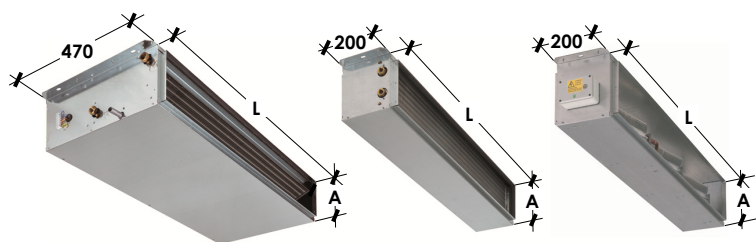

RRA1 RRE (230V-400V)

QR0/1/2



Quadro elettrico di potenza resistenze escluso (disponibile accessorio, vedi sez. ELECTR-QR0/1/2)

Power electric board for heaters not included (available accessory, see ELECTR-QR0/1/2 section)

Compatibilità/y		FX, FXE, ...	100/200	300/400	500/600	700/800	900/1000	1100/1200
versioni - versions: Z - P		L x A mm	L=400 x A=215	L=600 x A=215	L=800 x A=215	L=1.000 x A=215	L=1.200 x A=215	L=1.400 x A=215
versioni - versions: K		L x A mm	L=440 x A=255	L=640 x A=255	L=840 x A=255	L=1.040 x A=255	L=1.240 x A=255	L=1.440 x A=255
1R Sezione riscaldamento addizionale con batteria ad acqua 1 rango (Per realizzare impianto 4 tubi, partendo da una unità a 2-Tubi) Additional Heating section with 1 row water coil (To realise 4-pipe system, from 2-Pipe system unit)								
Potenzialità Termica - Heating capacity	(1) W		1.980	3.350	4.550	6.460	8.110	10.480
Portata acqua - Water flow	l/h		171	289	392	556	698	901
P.d.c. acqua - Water pressure drops	kPa		8,1	13,0	23,0	43,4	38,9	43,3
Batteria caldo	Ranghi - Rows	No.	1R	1R	1R	1R	1R	1R
Heating coil	Attacchi - Connections	φ (*)	DN 1/2" F	DN 1/2" F	DN 1/2" F	DN 1/2" F	DN 1/2" F	DN 1/2" F
Contenuto acqua - Water volume	l		0,23	0,33	0,43	0,54	0,64	0,74
Portata aria di rif. - Air flow of reference (2)	m³/h		380	520	680	1.000	1.260	1.700
Perdita di carico aria - Air pressure drop (3)	Pa		<10	<10	<10	<10	<10	<10
RRA1-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1/Z2/Z21/Z22	Mod. Cod.P	RRA1-Z10-M 01911281	RRA1-Z30-M 01911282	RRA1-Z50-M 01911283	RRA1-Z70-M 01911284	RRA1-Z90-M 01911285
			€	151,00	181,00	212,00	241,00	321,00
RRA1-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1/P2/P21/P22	Mod. Cod.P	RRA1-P10-M 01911291	RRA1-P30-M 01911292	RRA1-P50-M 01911293	RRA1-P70-M 01911294	RRA1-P90-M 01911295
			€	169,00	203,00	239,00	273,00	360,00
RRA1-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1/K2/K21/K22	Mod. Cod.P	RRA1-K10-M 01911301	RRA1-K30-M 01911302	RRA1-K50-M 01911303	RRA1-K70-M 01911304	RRA1-K90-M 01911305
			€	220,00	268,00	317,00	362,00	470,00
230V Sezione riscaldamento con resistenze elettriche 230Vac + Termostato di sicurezza "TS" (senza Relay di potenza) + Morsetteria MR55, Monostadio Heating section with electrical heaters 230Vac + Safety thermostat "TS" (without Power relay) + MR55 terminal board, Single-stage								
Ref. RES	Ref.		2R(700)1000, [M3L]	2R(1000)1500, [M3L]	2R(1500)2000, [M3L]	2R(2000)3000, [M3L]	2R(2000)3000, [M3L]	2R(2000)3000, [M3L]
Alimentazione elettrica - Power supply								
Potenzialità Termica - Heating capacity	W		2.000 W	3.000 W	4.000 W	6.000 W	6.000 W	6.000 W
Ass. El. Res. elettriche - El. heaters current input	(4)		2.000W - 8,70A	3.000W - 13,05A	4.000W - 17,40A	6.000W - 26,09A	6.000W - 26,09A	6.000W - 26,09A
ΔT Aria uscita-ingresso - Air supply-intake ΔT	(5) °C		33	36	36	36	28	21
Portata aria di rif. - Air flow of reference (2)	m³/h		370	500	670	1.000	1.280	1.720
Perdita di carico aria - Air pressure drop (3)	Pa		6	<5	<5	6	7	10
RRE-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1/Z2/Z21/Z22	Mod. Cod.	RRE-Z10(2/30) 01911311	RRE-Z30(3/230) 01911312	RRE-Z50(4/230) 01911313	RRE-Z70(6/230) 01911314	RRE-Z90(6/230) 01911315
			€	297,00	327,00	392,00	487,00	517,00
RRE-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1/P2/P21/P22	Mod. Cod.	RRE-P10(2/30) 01911321	RRE-P30(3/230) 01911322	RRE-P50(4/230) 01911323	RRE-P70(6/230) 01911324	RRE-P90(6/230) 01911325
			€	315,00	350,00	419,00	518,00	556,00
RRE-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1/K2/K21/K22	Mod. Cod.	RRE-K10(2/30) 01911331	RRE-K30(3/230) 01911332	RRE-K50(4/230) 01911333	RRE-K70(6/230) 01911334	RRE-K90(6/230) 01911335
			€	367,00	415,00	496,00	607,00	666,00
400V Sezione riscaldamento con resistenze elettriche 400Vac + Termostato di sicurezza "TS" (senza Relay di potenza) + Morsetteria MR55, Monostadio Heating section with electrical heaters 400Vac + Safety thermostat "TS" (without Power relay) + MR55 terminal board, Single-stage								
Ref. RES	Ref.		3R700(1000), [M3L]	3R1000(1500), [M3L]	3R1500(2000), [M3L]	3R2000(3000), [M3L]	3R2000(3000), [M3L]	3R2000(3000), [M3L]
Alimentazione elettrica - Power supply								
Potenzialità Termica - Heating capacity	W		2.100 W	3.000 W	4.500 W	6.000 W	6.000 W	6.000 W
Ass. El. Res. elettriche - El. heaters current input	(4)		3x 700W - 3,05 A	3x 1.000W - 4,35A	3x 1.500W - 6,53A	3x 2.000W - 8,70A	3x 2.000W - 8,70A	3x 2.000W - 8,70A
ΔT Aria uscita-ingresso - Air supply-intake ΔT	(5) °C		34	36	41	36	28	21
Portata aria di rif. - Air flow of reference (2)	m³/h		370	500	670	1.000	1.280	1.720
Perdita di carico aria - Air pressure drop (3)	Pa		6	<5	<5	6	7	10
RRE-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1/Z2/Z21/Z22	Mod. Cod.	RRE-Z10(2,1/400) 01911341	RRE-Z30(3/400) 01911342	RRE-Z50(4,5/400) 01911343	RRE-Z70(6/400) 01911344	RRE-Z90(6/400) 01911345
			€	374,00	409,00	497,00	532,00	562,00
RRE-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1/P2/P21/P22	Mod. Cod.	RRE-P10(2,1/400) 01911351	RRE-P30(3/400) 01911352	RRE-P50(4,5/400) 01911353	RRE-P70(6/400) 01911354	RRE-P90(6/400) 01911355
			€	392,00	433,00	525,00	563,00	600,00
RRE-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1/K2/K21/K22	Mod. Cod.	RRE-K10(2,1/400) 01911361	RRE-K30(3/400) 01911362	RRE-K50(4,5/400) 01911363	RRE-K70(6/400) 01911364	RRE-K90(6/400) 01911365
			€	444,00	497,00	602,00	652,00	710,00

DN(*) = Diametro nominale, F = Attacchi idraulici batteria Gas femmina

Dati tecnici riferiti alle seguenti condizioni: Unità Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar

(1) Riscaldamento: Temperatura aria 20°C - Temperatura acqua ingresso/uscita 70/60°C - Portata aria di riferimento indicata (2).

(2) Rese Termiche: Valori calcolati da SW e dati rilevati in camera calorimetrica rif. norme UNI 7940 parte 1-2*, UNI-EN 1397/2001.

(3) Perdite di carico aria (Pa): riferite alla portata aria nominale indicata (2), con batteria secca.

Per condizioni di funzionamento diverse da quelle nominali (diverse portate aria e/o temperature), vedi tabelle coefficienti a margine delle tabelle

Dati tecnici Normati, Raccomandato uso del SW.

(4) Dati elettrici: Valori rilevati con Wattmeter Jokagawa WT 110

(5) DT nominale resistenza: DT riferito al 50% di Q_{max} - Riferito alle più probabili condizioni di funzionamento dell'unità (Q₀ con velocità max ed ESP=0Pa).

Quando richiesta una sezione separata, disponibile la sezione elettrica RRE: Resistenze elettriche assemblate su un telaio in acciaio zincato, installato all'interno di un Box (RRE1) realizzato secondo le specifiche previste (pannelli autoportanti con tecnologia SST).

- A seconda del modello, della potenza e del numero di stadi richiesto, viene utilizzato un numero differente di resistenze elettriche 230Vac/1Ph/50-60Hz, che vengono poi assemblate e collegate elettricamente fra di loro con cablaggio 230Vac/1Ph/50-60Hz o 400Vac/3Ph+N/50-60Hz secondo quanto richiesto (per cablaggio 400Vac/3Ph+N/50-60Hz è obbligatorio installare un numero di resistenze multiplo di 3).

- Ogni singolo stadio di potenza viene corredato di n° 1 termostato di sicurezza "TS" a riarmo automatico (n° 1 "TS" per ogni singolo stadio) + (solo su richiesta addizionale) n° 1 Termostato di sicurezza a riarmo manuale "TS.M".

- Standard morsetteria MR55 inclusa, senza relè di potenza e senza interruttore magnetotermico generale. A richiesta quadro elettrico di potenza per sezione con resistenze elettriche (caratteristiche e prezzi su sezione "ELECTR-QR0/1/2...").

NOTA: A richiesta sezione riscaldamento elettrica "RRE" con:

- qualsiasi potenza (sia con alimentazione elettrica 230V, sia con 400V)
- qualsiasi numero di stadi di potenza (monostadio, bistadio, 3-4-ecce. stadi)

DN(*) = Nominal diameter, F = Female gas water coil connections

Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar

(1) Heating: Air temperature: 20°C - Entering/leaving water temperature 70/60°C - Air flow of reference shod (2).

(2) Heating capacities: Data calculated by SW and measurements made in calorimetric room ref. UNI 7940 part 1-2*, UNI-EN 1397/2001 standards.

(3) Air pressure drops (Pa): referred to the showed nominal air flow (2), with dry coil.

For different working conditions from the nominal ones (different air flow and/or temperatures), refer to the coefficients on the tables of "Nominal technical data". Recommended use of the SW.

(4) Electrical data: Measurements with Wattmeter Jokagawa WT 110

(5) Nominal el. heaters DT: DT referred to 50% of Q_{max} - Refer to the most probable working conditions of the unit (Q₀ with speed max and ESP=0Pa).

When a separate section is required, the RRE electrical section is available: Electrical heaters assembled on galvanized steel frame, installed inside a Box (RRE1) made according with the specifications (self-supporting panels with SST technology).


- Depending on the model, on the power and number of stages, a different number of 230Vac/1Ph/50-60Hz electric heaters is installed, assembled and connected with 230Vac/1Ph/50-60Hz or 400Vac/3Ph+N/50-60Hz [with 400Vac/3Ph+N/50-60Hz connection it is compulsory to install electrical heaters as multiple of 3].

- Each single stage is provided with one "TS" safety thermostat with automatic reset (no. 1 "TS" each single stage) + (only on request) no.1 safety thermostat "TS.M" with manual reset.

- Standard MR55 terminal board included, without power relay and without general magnetothermal switch. On request electrical power board for electrical heating section (specifications and prices in the "ELECTR-QR0/1/2..." section).

NOTE: On request "RRE" heating section with electrical heaters with:

- any capacity (available with power supply 230V or 400V either)
- any wished nr. of power stages (single stage, double stages, 3-4-etc. stages)

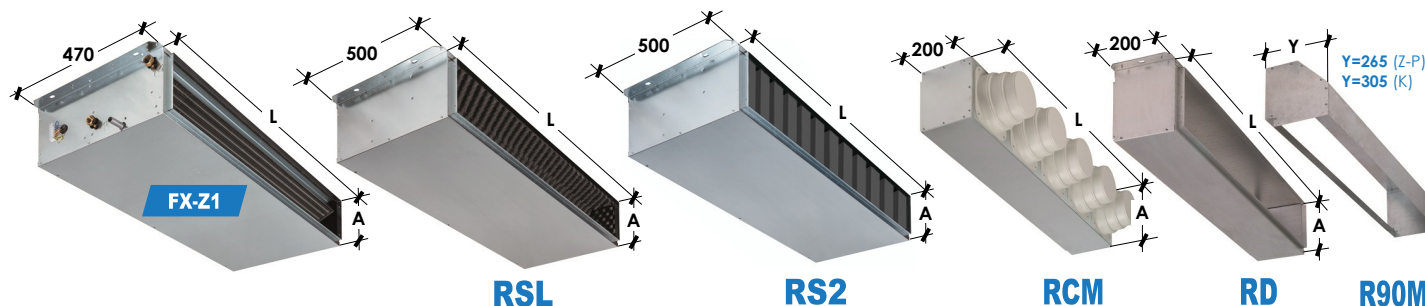

Compatibilità/y	FX, FXE, ...	100/200	300/400	500/600	700/800	900/1000	1100/1200
versioni - versions: Z - P	L x A mm	L=400 x A=215	L=600 x A=215	L=800 x A=215	L=1.000 x A=215	L=1.200 x A=215	L=1.400 x A=215
versioni - versions: K	L x A mm	L=440 x A=255	L=640 x A=255	L=840 x A=255	L=1.040 x A=255	L=1.240 x A=255	L=1.440 x A=255

Sezione dritta (= sezione vuota) - Internamente coibentata
Straight section (= empty section) - Internal insulation

RD-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1/Z2/Z21/Z22	Mod.(1) Cod.P	RD-Z10-M 01911371	RD-Z30-M 01911372	RD-Z50-M 01911373	RD-Z70-M 01911374	RD-Z90-M 01911375	RD-Z110-M 01911376
			€	73,00	92,00	109,00	126,00	142,00	156,00
RD-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1/P2/P21/P22	Mod.(1) Cod.P	RD-P10-M 01911381	RD-P30-M 01911382	RD-P50-M 01911383	RD-P70-M 01911384	RD-P90-M 01911385	RD-P110-M 01911386
			€	90,00	115,00	137,00	157,00	177,00	195,00
RD-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1/K2/K21/K22	Mod.(1) Cod.P	RD-K10-M 01911391	RD-K30-M 01911392	RD-K50-M 01911393	RD-K70-M 01911394	RD-K90-M 01911395	RD-K110-M 01911396
			€	143,00	179,00	214,00	246,00	276,00	305,00

Sezione a 90° - Internamente coibentata
90° section - Internal insulation

R90-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX-Z1/Z2/Z21/Z22	Mod.(1) Cod.P	R90-Z10-M 01911401	R90-Z30-M 01911402	R90-Z50-M 01911403	R90-Z70-M 01911404	R90-Z90-M 01911405	R90-Z110-M 01911406
			€	89,00	113,00	135,00	156,00	176,00	195,00
R90-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX-P1/P2/P21/P22	Mod.(1) Cod.P	R90-P10-M 01911411	R90-P30-M 01911412	R90-P50-M 01911413	R90-P70-M 01911414	R90-P90-M 01911415	R90-P110-M 01911416
			€	107,00	136,00	163,00	187,00	212,00	234,00
R90-K	DOPPIO PANNELLO DOUBLE PANEL	Compatibilità/y FX-K1/K2/K21/K22	Mod.(1) Cod.P	R90-K10-M 01911421	R90-K30-M 01911422	R90-K50-M 01911423	R90-K70-M 01911424	R90-K90-M 01911425	R90-K110-M 01911426
			€	159,00	200,00	239,00	276,00	310,00	344,00

Sezione in lamiera con attacchi circolari "φ" di diametro variabile in materiale plastico - Internamente coibentata
Steel section with spigots "φ" with variable diameter made of plastic material - Internal insulation

Attacchi circolari - Spigots		No. x ø 200/180/160 mm		1 x ø	2 x ø	2 x ø	3 x ø	4 x ø	4 x ø	
Perdita di carico aria - Air pressure drop				Pa (2)	8	7	7	10	11	14
RCM-Z	ZINCATA	Compatibilità/y FX-Z1/Z2/Z21/Z22	Mod.(1) Cod.P	RCM-Z10-M	RCM-Z30-M	RCM-Z50-M	RCM-Z70-M	RCM-Z90-M	RCM-Z110-M	
	GALVANIZED			01911481	01911482	01911483	01911484	01911485	01911486	
			€	97,00	140,00	158,00	199,00	239,00	254,00	
RCM-P	PREVERNICIATA	Compatibilità/y FX-P1/P2/P21/P22	Mod.(1) Cod.P	RCM-P10-M	RCM-P30-M	RCM-P50-M	RCM-P70-M	RCM-P90-M	RCM-P110-M	
	PRE-PAINTED			01911491	01911492	01911493	01911494	01911495	01911496	
			€	115,00	164,00	186,00	230,00	275,00	293,00	
RCM-K	DOPPIO	Compatibilità/y FX-K1/K2/K21/K22	Mod.(1) Cod.P	RCM-K10-M	RCM-K30-M	RCM-K50-M	RCM-K70-M	RCM-K90-M	RCM-K110-M	
	PANNELLO			01911501	01911502	01911503	01911504	01911505	01911506	
	DOUBLE PANEL		€	167,00	228,00	263,00	319,00	374,00	403,00	

Sezione silenziatore a labirinto
Labyrinth noise level attenuator section

			dB(A)	6 dB(A)	6 dB(A)	7 dB(A)	7 dB(A)	7 dB(A)	8 dB(A)
Attenuazione - Attenuation			Pa (2)	11	9	9	13	14	19
Perdita di carico aria - Air pressure drop									
RSL-Z	ZINCATA	Compatibilità/y FX-Z1/Z2/Z21/Z22	Mod.(1)	RSL-Z10-M	RSL-Z30-M	RSL-Z50-M	RSL-Z70-M	RSL-Z90-M	RSL-Z110-M
	GALVANIZED		01911511	01911512	01911513	01911514	01911515	01911516	
			Cod.P	€	227,00	283,00	332,00	380,00	425,00
								467,00	
RSL-P	PREVERNICIATA	Compatibilità/y FX-P1/P2/P21/P22	Mod.(1)	RSL-P10-M	RSL-P30-M	RSL-P50-M	RSL-P70-M	RSL-P90-M	RSL-P110-M
	PRE-PAINTED		01911521	01911522	01911523	01911524	01911525	01911526	
			Cod.P	€	255,00	317,00	373,00	427,00	477,00
								525,00	
RSL-K	DOPPIO	Compatibilità/y FX-K1/K2/K21/K22	Mod.(1)	RSL-K10-M	RSL-K30-M	RSL-K50-M	RSL-K70-M	RSL-K90-M	RSL-K110-M
	PANNELLO		01911531	01911532	01911533	01911534	01911535	01911536	
	DOUBLE PANEL		Cod.P	€	335,00	416,00	490,00	560,00	627,00
								690,00	

Sezione silenziatore di tipo dissipativo a setti fonoassorbenti in lana di vetro rivestita da tessuto compatto ("velovetro") ; L1 = 500mm
Noise level silencer section dissipative type with sound attenuators made of glass wool and lined by a compact fabric ("velovetro") ; L1 = 500mm

Noise-reducing, friction-dissipative type with sound channel made of galvanized and/or painted compact plate (velours 7/21 - 500mm)									
Attenuazione - Attenuation			dB(A)	6 dB(A)	6 dB(A)	6 dB(A)	7 dB(A)	7 dB(A)	7 dB(A)
Perdita di carico aria - Air pressure drop			Pa (2)	10	8	8	11	13	17
RS2-Z	ZINCATA	Compatibilità/y FX-Z1/Z2/Z21/Z22	Mod.(1)	RS2-Z10-M	RS2-Z30-M	RS2-Z50-M	RS2-Z70-M	RS2-Z90-M	RS2-Z110-M
	GALVANIZED		Cod.P	01912471	01912472	01912473	01912474	01912475	01912476
			€	277,00	345,00	405,00	464,00	518,00	569,00
RS2-P	PREVERNICIATA	Compatibilità/y FX-P1/P2/P21/P22	Mod.(1)	RS2-P10-M	RS2-P30-M	RS2-P50-M	RS2-P70-M	RS2-P90-M	RS2-P110-M
	PRE-PAINTED		Cod.P	01912481	01912482	01912483	01912484	01912485	01912486
			€	310,00	387,00	455,00	520,00	582,00	640,00
RS2-K	DOPPIO	Compatibilità/y FX-K1/K2/K21/K22	Mod.(1)	RS2-K10-M	RS2-K30-M	RS2-K50-M	RS2-K70-M	RS2-K90-M	RS2-K110-M
	PANNELLO		Cod.P	01912491	01912492	01912493	01912494	01912495	01912496
	DOUBLE PANEL		€	408,00	507,00	598,00	684,00	765,00	843,00

(1)Mod.: "A" finale = idoneo per bocca aspirazione; "M" finale = idoneo per bocca mandata



• RD-R90-RCM-RSL-RS2: A richiesta accessorio analogo per bocca aspirazione versioni Z2-Z22, P2-P22, K2-K22, stesso prezzo.

(2) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell'unità 2-Tubi più piccola (vedi tab. "Dati Tecnici Nominali"). Valore <10Pa per gli accessori dove non indicata.
• RS2 installato sulla bocca di mandata della sezione ventilante: Obbligatorio aggiungere/interporre una sezione vuota min L200 (RD) fra sez. ventilante e silenziatore (per distribuire l'aria sul silenziatore, poiché i setti fonoassorbenti hanno la stessa lunghezza della sezione RS2).


(1)Mod.: "A" final = suitable for air intake suction - "M" final = suitable for air supply outlet

• RD-R90-RCM-RSL-RS2: On request accessory similar for air intake suction versions Z2-Z22, P2-P22, K2-K22, same price.



(2) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit (see "Nominal Technical Data" table). Value < 10Pa for accessories where not indicated.
• RS2 installed on the air supply side of the fan section: it is mandatory to add/insert an empty section with min 200mm (RD) length between the fan section and the silencer (to distribute the air on the silencer, since the sound-absorbing sections have the same length as the RS2 section).

ENP Esecuzione NO pretranci
NO pre-cut executionEXE Esecuzione x esterno
Execution x externalRAL9007 Cassa portante: grigio RAL9007
Main casing: grey RAL9007


RZC_L260

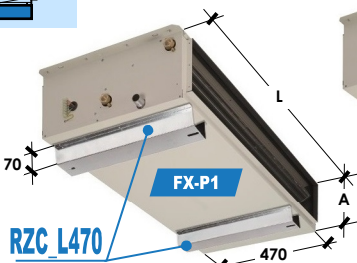

RZC_L470

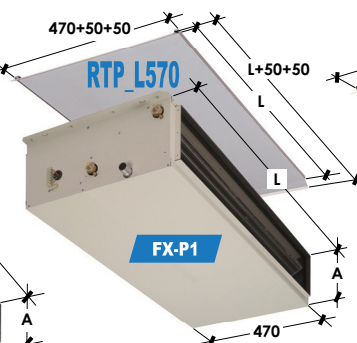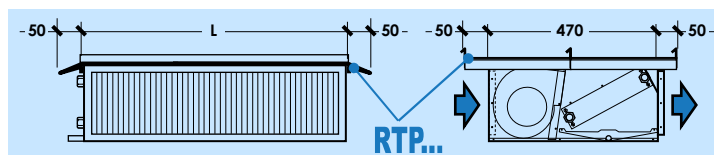

FX-P1

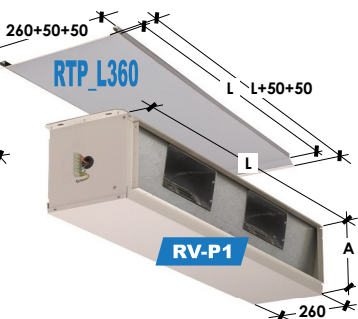

RV-P1

Compatibilità/y	FX, FXE, ...	100/200	300/400	500/600	700/800	900/1000	1100/1200
versioni - versions: Z - P	L x A mm	L=400 x A=215	L=600 x A=215	L=800 x A=215	L=1.000 x A=215	L=1.200 x A=215	L=1.400 x A=215
versioni - versions: K	L x A mm	L=440 x A=255	L=640 x A=255	L=840 x A=255	L=1.040 x A=255	L=1.240 x A=255	L=1.440 x A=255

ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL EXECUTIONS

(1) Esecuzione unità per installazione all'esterno - Execution of the unit for outdoor installation

EXE	Compatibilità/y: Unità-Unit "FX-Z/P/K"	Mod. Cod.	EXE xFX100-200	EXE xFX300-400	EXE xFX500-600	EXE xFX700-800	EXE xFX900-1000	EXE xFX1100-1200
	Cassonetti-Boxes "RV-Z/P/K"	€	01911541 76,00	01911542 82,00	01911543 86,00	01911544 89,00	01911545 94,00	01911546 99,00

(2) Esecuzione NO pretranci - NO pre-cuts execution

ENP	Compatibilità/y: Unità-Unit "FX-Z/P/K"	Mod. Cod.	ENP xFX100-200	ENP xFX300-400	ENP xFX500-600	ENP xFX700-800	ENP xFX900-1000	ENP xFX1100-1200
	Cassonetti-Boxes "RV-Z/P/K"	€	01911551 37,00	01911552 42,00	01911553 44,00	01911554 45,00	01911555 48,00	01911556 53,00

(3) Esecuzione cassa coperta in lamiera preverniciata grigio RAL9007 (in alternativa allo standard bianco RAL9002) - Solo per versioni "P"- "K"
Main casing execution made of pre-painted steel grey RAL9007 (as alternative to standard white RAL9002) - Only for "P"- "K" versions

RAL9007	Compatibilità/y: Unità-Unit "FX-P/K"	Mod. Cod.	RAL9007 xFX100-200	RAL9007 xFX300-400	RAL9007 xFX500-600	RAL9007 xFX700-800	RAL9007 xFX900-1000	RAL9007 xFX1100-1200
	Cassonetti-Boxes "RV-P/K"	€	01911561 39,00	01911562 44,00	01911563 45,00	01911564 47,00	01911565 53,00	01911566 55,00

(4) TETTUCCI PARAPIOGGIA - RAIN PROTECTION COVERS

Solo per unità orizzontali. Obbligatorio aggiungere accessorio "EXE"
Only for horizontal units. Required to add accessory "EXE"Prezzo al metro lineare: calcolare la lunghezza del tetto necessario (in funzione delle sezioni richieste) e moltiplicare per il prezzo unitario.
Price per meter: calculate the needed top length (depending on the requested sections) and multiply by unit price.

RTP-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX/Z + Accessori/es	Mod. Cod.	RTP-Z10 01911581	RTP-Z30 01911582	RTP-Z50 01911583	RTP-Z70 01911584	RTP-Z90 01911585	RTP-Z110 01911586
		€/m		69,00	94,00	122,00	148,00	174,00	202,00
RTP-P	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX/P + Accessori/es	Mod. Cod.	RTP-P10 01911591	RTP-P30 01911592	RTP-P50 01911593	RTP-P70 01911594	RTP-P90 01911595	RTP-P110 01911596
		€/m		82,00	114,00	146,00	179,00	212,00	244,00
RTP-K	PREVERNICIATA PRE-PAINTED	Compatibilità/y FX/K + Accessori/es	Mod. Cod.	RTP-K10 01911601	RTP-K30 01911602	RTP-K50 01911603	RTP-K70 01911604	RTP-K90 01911605	RTP-K110 01911606
		€/m		88,00	122,00	156,00	192,00	225,00	259,00

ZOCOLI (PROFILATI) - FEET (ROLLED SECTION)

Per appoggio unità a terra; in lamiera zincata
For Unit floor support; made of galvanized steelPrezzo al metro lineare: calcolare la lunghezza dello zoccolo necessario (in funzione delle sezioni richieste) e moltiplicare per il prezzo unitario.
Price per meter: calculate the needed feet length (depending on the requested sections) and multiply by unit price.

RZC-Z	ZINCATA GALVANIZED	Compatibilità/y FX/Z + Accessori/es	Mod. Cod.	RZC-Z10 01911751	RZC-Z30 01911752	RZC-Z50 01911753	RZC-Z70 01911754	RZC-Z90 01911755	RZC-Z110 01911756
		€/m		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
RZC-P	ZINCATA GALVANIZED (5)	Compatibilità/y FX/P + Accessori/es	Mod. Cod.	RZC-P10 01912501	RZC-P30 01912502	RZC-P50 01912503	RZC-P70 01912504	RZC-P90 01912505	RZC-P110 01912506
		€/m		53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
RZC-K	ZINCATA GALVANIZED (5)	Compatibilità/y FX/K + Accessori/es	Mod. Cod.	RZC-K10 01911761	RZC-K30 01911762	RZC-K50 01911763	RZC-K70 01911764	RZC-K90 01911765	RZC-K110 01911766
		€/m		54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00

(1) La variante "EXE" (Esecuzione unità per installazione all'esterno) prevede:

- Unità fornita senza pretranci e senza fori inutilizzati + Siliconatura dei bordi dei pannelli superiori e siliconatura di eventuali fori non utilizzati + Viti superiori fissate con rondella in PVC a tenuta o protette con silicone + Accessorio MR55 (morsetteria dentro scatola elettrica IP55).
- Nota1: si perde la reversibilità SX/DX (attacchi sinistra/destra) sul luogo di installazione.
- Nota2: oltre ad "EXE" è sempre consigliato aggiungere anche l'accessorio tettuccio parapiooggia.

(2) La variante "ENP" (Esecuzione NO pretranci, con estetica "pulita/gradevole") prevede:

- Unità fornita senza pretranci e senza fori inutilizzati (soluzione ideale quando l'unità rimane visibile).
- Nota: si perde la reversibilità SX/DX (attacchi sinistra/destra) sul luogo di installazione.

1-2-3: L'esecuzione speciale si intende estesa all'intera unità, comprensiva di tutti gli accessori come richiesto da ordine (ad es. se richiesta variante RAL9007, l'intera unità+accessori verranno forniti di colore grigio RAL9007). Nel caso di richiesta casse Inox e/o Verniciate RAL verificare sempre se desiderata additionally anche l'esecuzione ENP (no pretranci).

(4) Il tettuccio parapiooggia viene fornito a seconda delle dimensioni in un solo pezzo o in più moduli accoppiati. Si consiglia una sporgenza di 50mm lato aspirazione e 50mm lato mandata, ma a seconda delle necessità può essere richiesta qualsiasi lunghezza e sporgenza. Realizzato su misura di volta in volta a seconda della configurazione dell'unità, sia per unità verticali, sia per unità orizzontali.

Accessorio RTP-K compatibile per versione K ma realizzato in Singolo pannello preverniciato (P).

(5) Accessori RZC-P/K compatibili per versioni P/K ma realizzati in Singolo pannello zincato (Z)

(1) The "EXE" variant (Execution of the unit for outdoor installation) foresees:

- Unit supplied without knockouts and unused holes + Upper panels' edges and unused holes protected by silicon + Upper screws fixed with PVC sealing washers or silicon protected + MR55 accessory (terminal board inside IP55 electrical box).
- Note1: unit will not be DX/SX (right/left water connections) on site reversible.
- Note2: further to "EXE" is recommended to add rain protection roof.

(2) The "ENP" variant (Execution NO pre-cuts, with pleasant aesthetic) foresees:


- Unit supplied without knockouts and unused holes (ideal solution for exposed unit).
- Note: unit will not be DX/SX (right/left water connections) on site reversible.

1-2-3: The special execution is referring to the complete unit, including all according to the order accessories (ex. in case of RAL9007 variant, all unit + accessories will be supplied in grey RAL9007 colour). In case of a request for stainless steel and/or RAL painted casing, always check if additional ENP execution (without pre-cuts) is desired also.

(4) The rain protection cover is provided in one or more coupled parts, depending on the size. We recommend an overhang of 50mm on the intake and 50mm on the supply side, and in any case according to the client needs any length/overhang can be provided. Tailor-made from time to time depending on the configuration of the unit, both for vertical or horizontal unit.

Accessorio RTP-K compatibile per versione K but made in pre-painted Single skin panel (P).

(5) Accessories RZC-P/K compatible for version P/K but made in galvanized Single skin panel (Z)

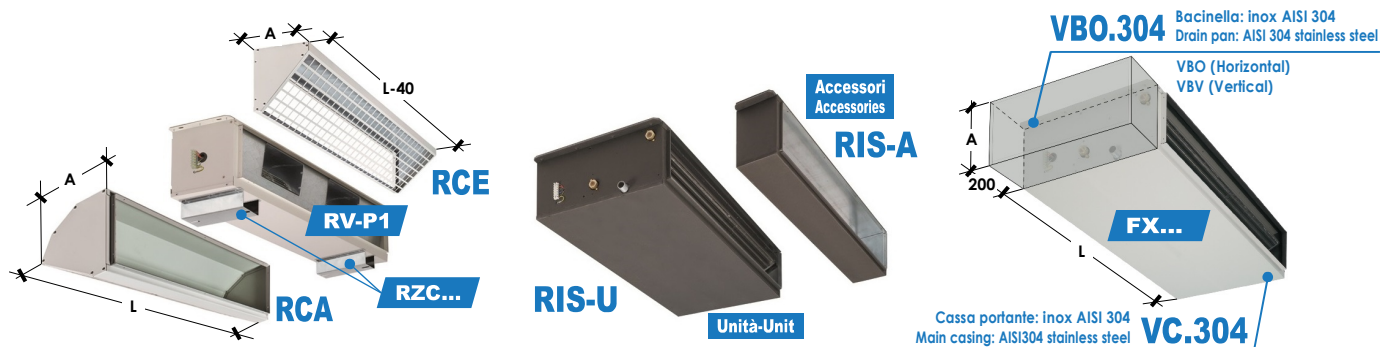

Compatibilità/y				FX, FXE, ...	100/200	300/400	500/600	700/800	900/1000	1100/1200
versioni – versions: Z - P				L x A mm	L=400 x A=215	L=600 x A=215	L=800 x A=215	L=1.000 x A=215	L=1.200 x A=215	L=1.400 x A=215
versioni – versions: K				L x A mm	L=440 x A=255	L=640 x A=255	L=840 x A=255	L=1.040 x A=255	L=1.240 x A=255	L=1.440 x A=255
Cuffia aspirazione con rete antivoltale + filtro aria piano con grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5); solo per bocca aspirazione unità "FX" o "RV" all'esterno										
Air intake casing with bird-proof grill + flat air filter with EU3 filtering level (EUROVENT 4/5); only for air intake outlet (for "FX" or "RV" unit external installation)										
P.d.c. aria (filtro pulito/sporcato) – Air press.drop (clean/dirty filter)				Pa(l)	7 - 17	6 - 13	6 - 13	8 - 19	9 - 22	12 - 29
RCA-Z	ZINCATA	Compatibilità/y	Mod.	RCA-Z10		RCA-Z30		RCA-Z50		RCA-Z110
	GALVANIZED	FX-Z1; FX-Z21	Cod.	01911691		01911692	01911693	01911694	01911695	01911696
				€	76,00	95,00	113,00	129,00	146,00	160,00
RCA-P	PREVERNICIATA	Compatibilità/y	Mod.	RCA-P10		RCA-P30		RCA-P50		RCA-P110
	PRE-PAINTED	FX-P1; FX-P21	Cod.	01911701		01911702	01911703	01911704	01911705	01911706
				€	94,00	118,00	142,00	162,00	182,00	200,00
RCA-K	DOPPIO	Compatibilità/y	Mod.	RCA-K10		RCA-K30		RCA-K50		RCA-K110
	PANNELLO	FX-K1; FX-K21	Cod.	01911711		01911712	01911713	01911714	01911715	01911716
	DOUBLE PANEL			€	147,00	185,00	220,00	254,00	285,00	314,00
Cuffia di espulsione con rete antivoltale (ad es. per installazione all'esterno della sola sezione ventilante "RV" utilizzata come cassonetto ventilante); solo per bocca mandata aria										
Outlet casing with bird-proof grill (ex. for external installation just of the "RV" ventilating section used like ventilating box); only for air supply outlet										
Perdita di carico aria - Air pressure drop				Pa (l)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	10
RCE-Z	ZINCATA	Compatibilità/y	Mod.	RCE-Z10		RCE-Z30		RCE-Z50		RCE-Z110
	GALVANIZED	FX-Z1/Z2/Z21/Z22	Cod.	01911721		01911722	01911723	01911724	01911725	01911726
				€	38,00	48,00	57,00	65,00	74,00	80,00
RCE-P	PREVERNICIATA	Compatibilità/y	Mod.	RCE-P10		RCE-P30		RCE-P50		RCE-P110
	PRE-PAINTED	FX-P1/P2/P21/P22	Cod.	01911731		01911732	01911733	01911734	01911735	01911736
				€	47,00	59,00	72,00	82,00	92,00	100,00
RCE-K	DOPPIO	Compatibilità/y	Mod.	RCE-K10		RCE-K30		RCE-K50		RCE-K110
	PANNELLO	FX-K1/K2/K21/K22	Cod.	01911741		01911742	01911743	01911744	01911745	01911746
	DOUBLE PANEL			€	74,00	93,00	110,00	127,00	143,00	157,00
Isolamento termo-acustico esterno aggiuntivo (in Polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 6mm). Attenuazione sonora 2 dB(A). /E=esterno, /I=interno (stesso prezzo)										
Additional external thermal-acoustic insulation (closed cells expanded Polyethylene 6mm thickness). Sound attenuation 2 dB(A). /E=external, /I=internal (same price)										
RIS-U	x Unità base	Compatibilità/y	Mod.	RIS-U10/E		RIS-U30/E		RIS-U50/E		RIS-U110/E
	x Basic Unit	FX-Z/P/K	Cod.	01911671		01911672	01911673	01911674	01911675	01911676
				€	66,00	82,00	96,00	109,00	123,00	146,00
RIS-A	x 1 Accessorio	es.-ex.: RV-Z/P/K	Mod.	RIS-A10/E		RIS-A30/E		RIS-A50/E		RIS-A110/E
	x 1 Accessory		Cod.	01911681		01911682	01911683	01911684	01911685	01911686
				€	48,00	60,00	72,00	83,00	93,00	112,00
(2) Vano tecnico per protezione/copertura tubi, valvole, morsetteria, quadro elettrico ed altri organi di regolazione – Estensione = L = Lunghezza unità base										
Technical compartment for pipes, valves, terminal board, electrical panel and other control devices protection/cover – Extension = L = Basic unit's length										
RT-Z	ZINCATA	Compatibilità/y	Mod.	RT-Z10		RT-Z30		RT-Z50		RT-Z90
	GALVANIZED	FX-Z1	Cod.P	01912511		01912512	01912513	01912514	01912515	01912516
				€	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
RT-P	PREVERNICIATA	Compatibilità/y	Mod.	RT-P10		RT-P30		RT-P50		RT-P90
	PRE-PAINTED	FX-P1	Cod.P	01912521		01912522	01912523	01912524	01912525	01912526
				€	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RT-K	PREVERNICIATA	Compatibilità/y	Mod.	RT-K10		RT-K30		RT-K50		RT-K90
	PRE-PAINTED	FX-K1	Cod.P	01912531		01912532	01912533	01912534	01912535	01912536
				€	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00
INOX – STAINLESS STEEL (AISI304)										
VARIANTE: Cassa di copertura in semplice pannello in acciaio inox AISI304 + isolamento termo-acustico interno (in alternativa alla cassa preverniciata "P" standard)										
VARIANT: Main Casing in single skin panel of AISI304 stainless steel + internal thermal-acoustic insulation (as alternative to the standard pre-painted "P" casing)										
VC.304	Compatibilità/y:	Unità-Unit "FX/P"	Mod.(3)	VC.304 xFX100-200P		VC.304 xFX300-400P		VC.304 xFX500-600P		VC.304 xFX700-800P
			Cod.	01912541		01912542	01912543	01912544	01912545	01912546
				€	100,00	125,00	147,00	168,00	188,00	207,00
VCA.304	Compatibilità/y:	no.1 Sezione-Accessorio	Mod.	VCA.304 xFX100-200P		VCA.304 xFX300-400P		VCA.304 xFX500-600P		VCA.304 xFX700-800P
		RV, RRE, RRA, RD, R90, P	Cod.	01912551		01912552	01912553	01912554	01912555	01912556
				€	75,00	94,00	112,00	128,00	144,00	158,00
VARIANTE: Cassa di copertura in doppio pannello 20mm in Lamiera int.Zincata/Fibra-vetro/ext.Inox AISI304 (in alternativa alla cassa doppio pannello "K" standard)										
VARIANT: Main Casing in 20mm double panel, made of int.galvanized-sheet-metal/Glass-fiber/ext.AISI304-stainless-steel (as alternative to the standard double panel "K" casing)										
VC1.304	Compatibilità/y:	Unità-Unit "FX/K"	Mod.(3)	VC1.304 xFX100-200K		VC1.304 xFX300-400K		VC1.304 xFX500-600K		VC1.304 xFX700-800K
			Cod.	01912561		01912562	01912563	01912564	01912565	01912566
				€	103,00	127,00	150,00	173,00	196,00	215,00
VCA1.304	Compatibilità/y:	no.1 Sezione-Accessorio	Mod.	VCA1.304 xFX100-200K		VCA1.304 xFX300-400K		VCA1.304 xFX500-600K		VCA1.304 xFX700-800K
		RV, RRE, RRA, RD, R90, K	Cod.	01912571		01912572	01912573	01912574	01912575	01912576
				€	77,00	96,00	117,00	134,00	149,00	164,00
VARIANTE: Bacinella condensa principale in acciaio inox AISI304 + scarico D.20mm in AISI304 (in alternativa alla bacinella standard in lamiera zincata)										
VARIANT: Stainless steel AISI304 main drain pan + drain pipe D.20mm AISI304 (as alternative to standard galvanized steel drain pan)										
VBO.304	Compatibilità/y	Mod.		VBO.304 xFX100-200		VBO.304 xFX300-400		VBO.304 xFX500-600		VBO.304 xFX700-800
	FX-Z1/Z2/P1/P2/K1/K2 (Horizontal)		Cod.	01911571		01911572	01911573	01911574	01911575	01911576
				€	56,00	67,00	77,00	85,00	92,00	99,00
VBV.304	Compatibilità/y	Mod.		VBV.304 xFX100-200		VBV.304 xFX300-400		VBV.304 xFX500-600		VBV.304 xFX700-800
	FX-Z21/Z22/P21/P22/K21/K22 (Vertical)		Cod.	01912581		01912582	01912583	01912584	01912585	01912586
				€	84,00	99,00	114,00	126,00	139,00	149,00

- (1) Perdite di carico aria (Pa) rif. alla portata aria nominale max dell'unità 2-Tubi più piccola (vedi tab. "Dati Tecnici Nominali").
(2) RT: A richiesta accessorio analogo per versioni Z2-Z21-Z22, P2-P21-P22, K2-K21-K22, stesso prezzo. Accessorio RT-K compatibile per versione FX-K ma realizzato in Singolo pannello preverniciato (P).
(3) La variante si intende estesa all'intera unità, incluso eventuale box filtro semplice RFA-RFC-RFD (no RFP, RFO, no altre sezioni, no bacinella condensa principale: disponibili specifiche varianti).

- (1) Air pressure drops (Pa) referred to nominal air flow max of the smaller 2-Pipe unit (see "Nominal Technical Data" table).
(2) RT: On request accessory similar for versions Z2-Z21-Z22, P2-P21-P22, K2-K21-K22, same price. Accessory RT-K compatible for version FX-K but made in pre-painted Single skin panel (P).
(3) The variant is referring to the complete unit, included any simple filter box RFA-RFC-RFD (no RFP, RFO, no other sections, excluded main drain pan: available specific variants).